


SOTTOSTRUTTURA PER DOGA GENUS WALL

• Si consiglia una distanza tra i correntini di supporto pari a 80 cm

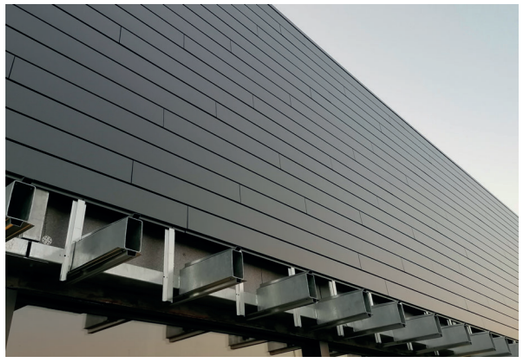

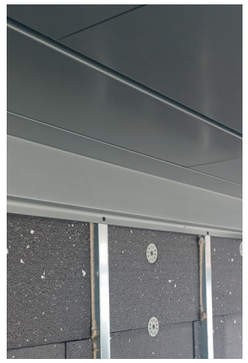


PROFILO OMEGA PER GENUS CUBE

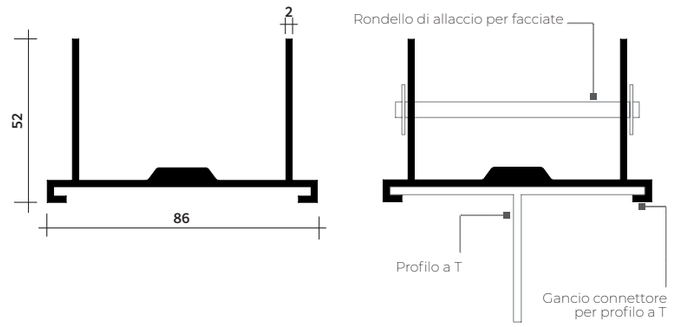

SOTTOSTRUTTURA PER DOGA GENUS CUBE

• La distanza tra i correntini di supporto sarà in funzione delle dimensioni del Genus Cube



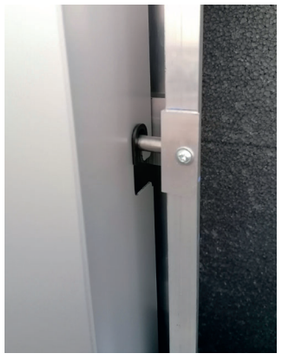





Profilo Omega

Descrizione	Profilo Omega dei correnti della struttura secondaria
Materiale	Alluminio estruso Al Mg Si 0.5/F25
Lunghezza mm	6000
A mm	110
B mm	80
C mm	15
D mm	75
E mm	36-40
S mm	2,0 - 1,8 - 2,5 - 1,8 - 2,2 - 1,8

Esempi di profili Omega



Profilo Omega e Rondello allaccio per facciate.



Esempio di installazione profilo Omega




Numero Verde 800 577 385
unimetal@unimetal.net
Torre San Giorgio (CN)
Via Circonvallazione Giolitti, 92

www.unimetal.net

unimetal.net

SISTEMI PER **FACCIATE VENTILATE**

| SOTTOSTRUTTURA

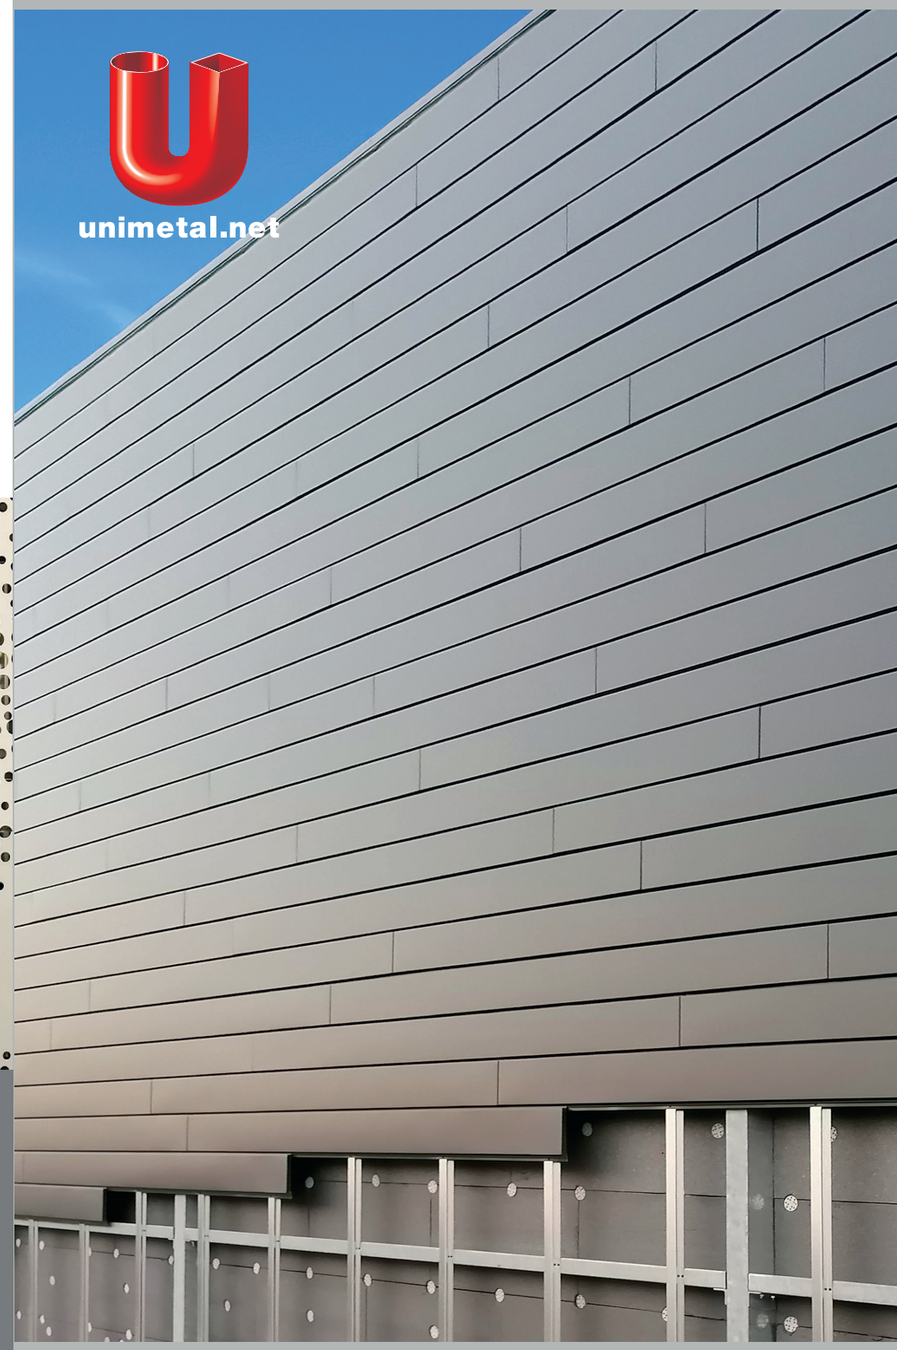


SISTEMI PER FACCIATE VENTILATE

SOTTOSTRUTTURA

La sottostruttura in alluminio estruso garantisce la compensazione delle dilatazioni termiche e consente di realizzare un'opportuna ventilazione.
La presenza delle staffe di supporto permette di installare le guide di sostegno delle pareti ventilate con una elevata precisione e personalizzazione, senza dover apportare modifiche murarie.

Esempi di supporti installati

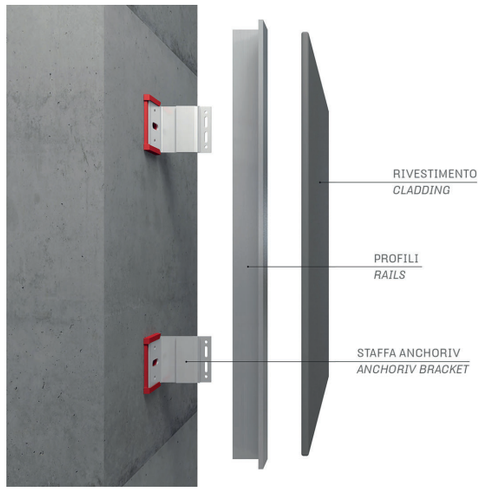






Bandelle dielettriche

Per facciate e sottostrutture realizzate con materiali non omogenei sono disponibili bandelle dielettriche per evitare il contatto diretto e problemi di elettrolisi.



STAFFE A MURO PER SOTTOSTRUTTURA

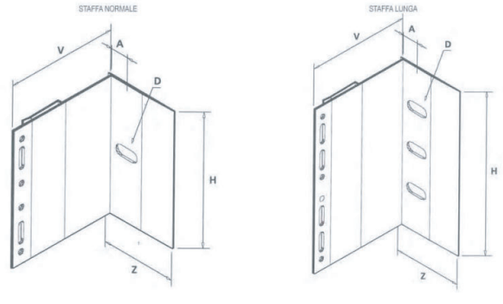

Staffa normale

Descrizione	Staffa per fissaggio di tipo mobile e di tipo fisso dei correnti della struttura
Materiale	Alluminio estruso Al Mg Si 0.5/F25
Lunghezza (V) mm	40 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180 / 210
Altezza (H) mm	120
Diametro Ø	6.5x22 / 11x22 / 15x22
Z mm	60
A mm	20

Staffa lunga

Descrizione	Staffa per fissaggio di tipo mobile e di tipo fisso dei correnti della struttura
Materiale	Alluminio estruso Al Mg Si 0.5/F25
Lunghezza (V) mm	40 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180 / 210
Altezza (H) mm	160
Diametro Ø	6.5x22 / 11x22 / 15x22
Z mm	160
A mm	160




Staffa singola con placca di compensazione in PVC



Staffa doppia con placca di compensazione in PVC


Schemi di montaggio per struttura di sostegno

- Sezione posizionamento verticale dei correnti

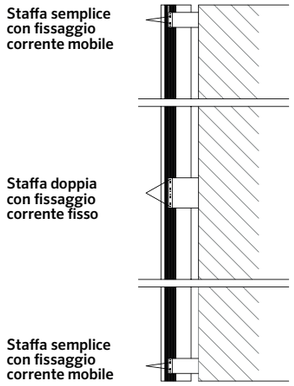


- Valore di lunghezza max. e min. per staffe di fissaggio a muro


- Tolleranza di compensazione < 30 mm




- Larghezza tollerabile max = 170 mm



PROFILO AD L E T PER DOGA GENUS WALL








Profilo L

Descrizione	Profilo a L dei correnti della struttura secondaria
Materiale	Alluminio estruso Al Mg Si 0.5/F25
Lunghezza mm	6000
A mm	25 - 40 - 60 - 40 - 40 - 40
B mm	25 - 40 - 60 - 60 - 60 - 80
S mm	2,0 - 1,8 - 2,5 - 1,8 - 2,2 - 1,8


Esempi di profili L e T







Profilo ad 'L'.



Profilo a 'T'.