

SIMPLY LED

03/2025

SIMPLY LED

WOLFSGRUBER
innovative steel design



Chi è Wolfsgruber?

La filosofia della ditta Wolfsgruber è di riconoscere e comprendere le esigenze del cliente, sviluppando dai loro suggerimenti prodotti nuovi, unici nelle loro funzioni e forme. Tanti sono i riconoscimenti ricevuti nel tempo da una sempre più numerosa clientela che apprezza un partner così flessibile, creativo e affidabile.

Dal 1972 il nome Wolfsgruber è sinonimo di affidabilità. Dal laboratorio per la lavorazione artistica del metallo, fondato da Klaus Wolfsgruber, è nata un'azienda moderna al passo con i tempi. L'uso di macchinari all'avanguardia non ha mai messo in secondo piano l'abilità artigianale e le soluzioni individuali, che rimangono ancora oggi al primo posto.



W EUROPE



HEAD QUARTER
WOLFSGRUBER ITALIA
info@wolfsgruber.it

WOLFSGRUBER FRANCIA
info@wolfsgruber.fr

WOLFSGRUBER SVIZZERA
info@wolfsgruber.ch

WOLFSGRUBER GERMANIA
info@wolfsgruber.de

WOLFSGRUBER AUSTRIA
info@wolfsgruber.at

La novità dell'illuminazione dei parapetti

Il corrimano con led SIMPLY LED rende l'illuminazione dei parapetti più elegante e sicura.

Il grado d'illuminazione è fino al 50% superiore rispetto ai sistemi d'illuminazione con corrimano tradizionale.



Dati tecnici

- **Copertura ottica mediante rifrazione della luce** che permette di orientare il fascio luminoso nella direzione desiderata;
- **50.000 ore di utilizzo** garantite;
- **Luce bianca calda** 3.000 Kelvin;
- Grado di protezione **IP44** (su richiesta IP67);
- I supporti dei corrimani, modificati per il passaggio dei cavi, sono **identici** ai supporti standard, in modo da garantire perfetta **uniformità** tra corrimano led e corrimani normali;
- **Compatibile** per i seguenti corrimano scanalati: tubo 42,4 – tubo 40x40 – tubo 60x40 – tubo ovale;
- **Semplice** installazione;
- Prezzo molto competitivo.

Il file EULUMDAT può essere scaricato dal nostro sito web (L1010220.LDT).

Attenzione: non compatibile con parapetti in vetro.



ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

Tutte le indicazioni vengono fornite con l'intenzione di correttezza e completezza. Wolfgruber è grato per qualsiasi segnalazione di errori o dati mancanti. Tutti i dati contenuti in questo catalogo sono validi al momento della stampa. Ci riserviamo il diritto di modifiche ai fini di un continuo miglioramento tecnico o correzione di errori.

COPYRIGHT


Il presente catalogo è proprietà intellettuale della Wolfgruber Srl. La Wolfgruber Srl si riserva espressamente il diritto di proprietà e di autore delle informazioni contenute nel catalogo. La ristampa e la riproduzione, anche parziali, sono consentite solo previa autorizzazione scritta della Wolfgruber Srl. Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori di stampa. Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa. Solo fino ad esaurimento scorte.

SIMPLY LED BASIC

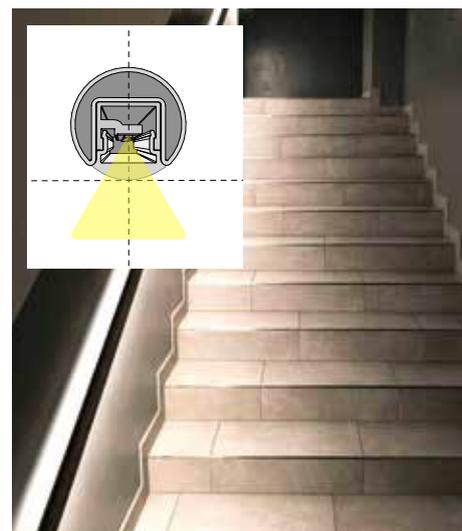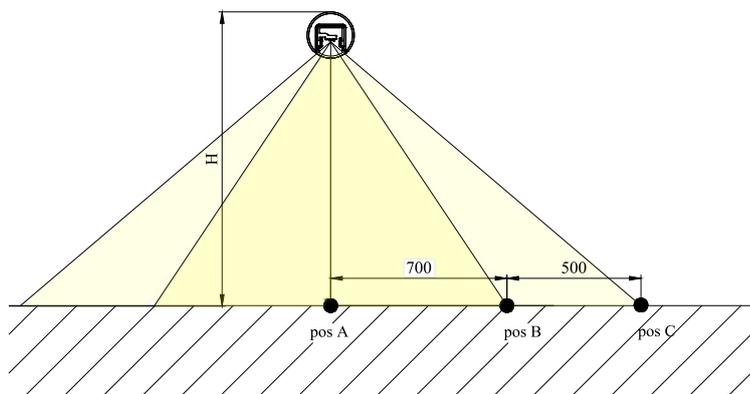

	H POS	900 mm			1000 mm			1100 mm			1200 mm		
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
L1020160	4,8 w/ml	156 lx	92 lx	38 lx	133 lx	86 lx	39 lx	117 lx	79 lx	39 lx	106 lx	71 lx	39 lx
L1020260	9,6 w/ml	287 lx	168 lx	71 lx	249 lx	165 lx	71 lx	220 lx	150 lx	72 lx	196 lx	140 lx	72 lx
L1020360	12,6 w/ml	484 lx	270 lx	120 lx	418 lx	250 lx	122 lx	370 lx	242 lx	122 lx	332 lx	224 lx	122 lx
striscia LED	watt/ml	Luminosità (lx) a varie altezze e posizioni / Colore luce: bianco caldo 3000K I valori rilevati sono da ritenere indicativi; variazioni possibili in base al luogo d'installazione											





SIMPLY LED DIRECTED

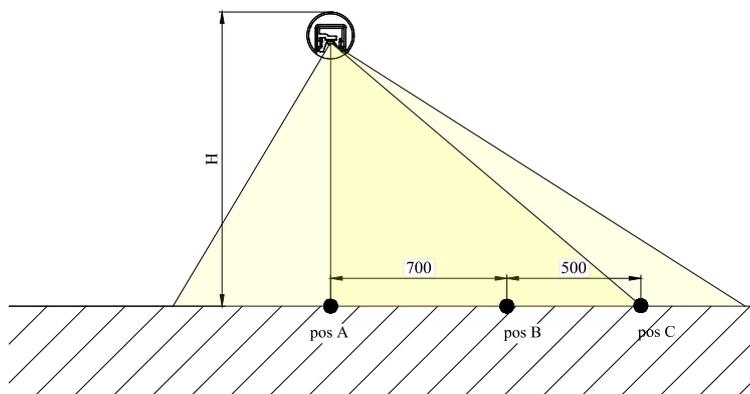

	H POS	900 mm			1000 mm			1100 mm			1200 mm		
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
L1020160	4,8 w/ml	156 lx	135 lx	50 lx	133 lx	125 lx	52 lx	117 lx	115 lx	53 lx	106 lx	106 lx	53 lx
L1020260	9,6 w/ml	287 lx	256 lx	111 lx	249 lx	240 lx	115 lx	220 lx	223 lx	116 lx	196 lx	207 lx	118 lx
L1020360	12,6 w/ml	484 lx	397 lx	180 lx	418 lx	370 lx	185 lx	370 lx	350 lx	187 lx	332 lx	321 lx	187 lx
striscia LED	watt/ml	Luminosità (lx) a varie altezze e posizioni / Colore luce: bianco caldo 3000K I valori rilevati sono da ritenere indicativi; variazioni possibili in base al luogo d'installazione											


Valori caratteristici della luce:

luce diretta del sole = 100.000lx - luce del sole in caso di nuvole = 10.000lx - illuminazione da salone = 100lx - illuminazione stradale = 10 lx - illuminazione candela 1m distanza = 1lx

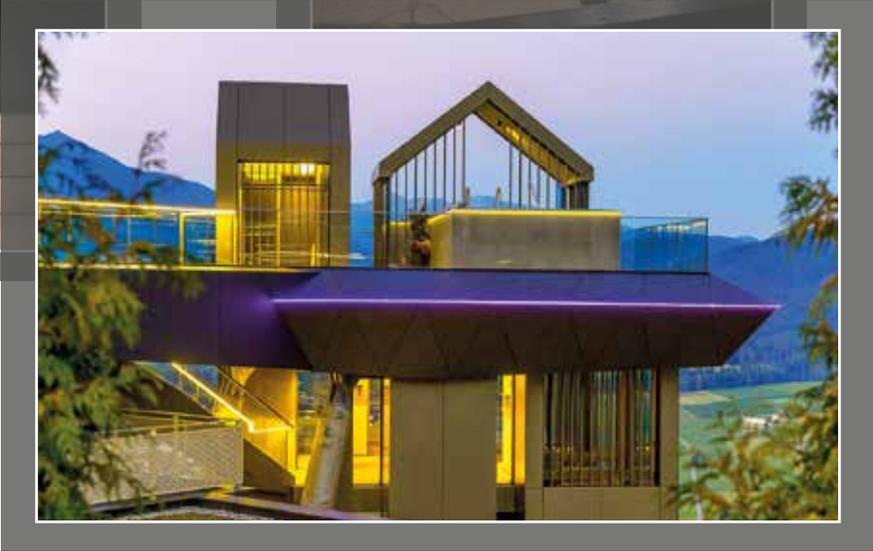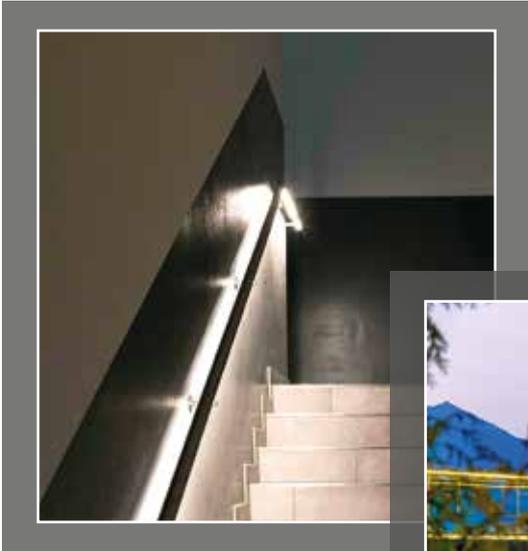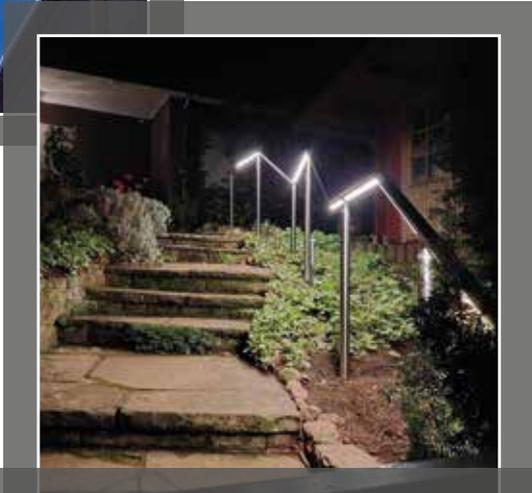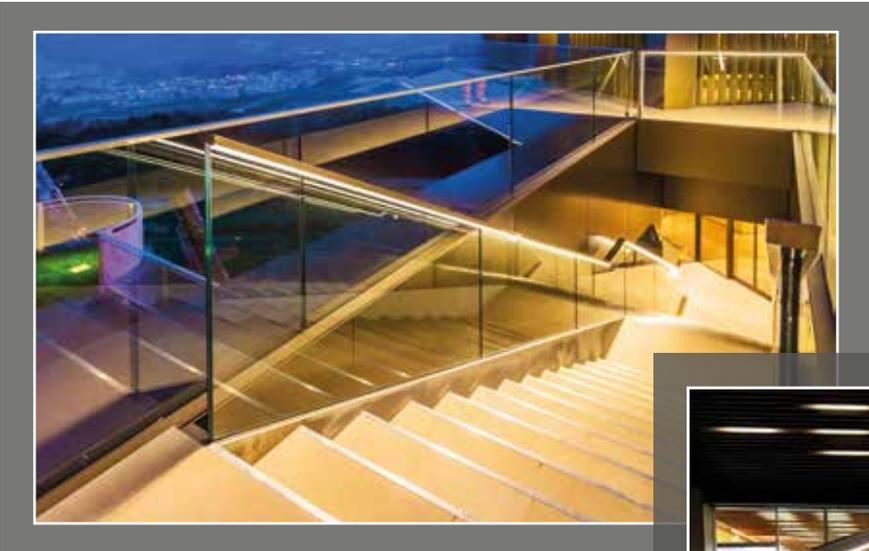





profilo trasparente copertura BASIC (info 5)



plastica

ART.	L
L1010120	3000



profilo trasparente copertura DIRECTED (info 5)



plastica

ART.	L
L1010220	3000

supporto corrimano LED (info 4)



304 | 1.4301 L-63025 63025 satinato

ART.	Ø A	Ø B
L-63025	42,4x2	42,4
63025	42,4x2	42,4

316 | 1.4401 satinato

ART.	Ø A	Ø B
L-63025-V4A	42,4x2	42,4
63025-V4A	42,4x2	42,4

316 | 1.4401 lucidato

ART.	Ø A	Ø B
L-63025-V4A-P	42,4x2	42,4
63025-V4A-P	42,4x2	42,4

striscia LED (info 3)





colore luce 3000K



ART.	WATT/METRO	LUMEN
L1020160	4,8	430
L1020260	9,6	860
L1020360	12,6	1400

supporto corrimano LED da parete (info 7)



304 | 1.4301 L-66065 66065 satinato

ART.	Ø A	Ø B
L-66065	68x5,0	42,4
66065	68x5,0	42,4



316 | 1.4401 satinato

ART.	Ø A	Ø B
L-66065-V4A	68x5,0	42,4
66065-V4A	68x5,0	42,4

316 | 1.4401 lucidato

ART.	Ø A	Ø B
L-66065-V4A-P	68x5,0	42,4
66065-V4A-P	68x5,0	42,4

supporto corrimano LED (info 4)



304 | 1.4301 L-63015 63015 satinato

ART.	Ø A	Ø B
L-63015	42,4x2	42,4
63015	42,4x2	42,4


316 | 1.4401 satinato

ART.	Ø A	Ø B
L-63015-V4A	42,4x2	42,4
63015-V4A	42,4x2	42,4

316 | 1.4401 lucidato

ART.	Ø A	Ø B
L-63015-V4A-P	42,4x2	42,4
63015-V4A-P	42,4x2	42,4

cavo di alimentazione LED



ART.	CAVO	L
L1041160	2x0,5	2500

SIMPLY LED

connettore



ART.	CAVO
L1042160	2x0,4-0,7
L1042260	3x0,4-0,7

connettore IP 67



ART.	CAVO
L1042360	2x0,4-0,7
L1042460	3x0,4-0,7


alimentatore

(vedi esempio di calcolo sotto)




ART.	VOLT	WATT	DIM
L1030160	24	20	120 x 365 x 27
L1030260	24	35	150 x 40 x 30
L1030360	24	60	164 x 42 x 32
L1030460	24	100	180 x 53 x 37
L1030560	24	150	107 x 64 x 38

sigillo protettivo

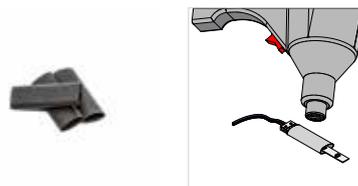

ART.	Ø	L
L1042560	11	50

connettore LED

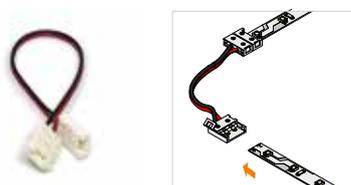

ART.	CAVO	L
L1041260	2x0,5	150

rivettatrice per inserti filettati



ART.
69310

vite con testa bombata



304 | 1.4301

ART.	FILETTO	L
63144	M6 dx	12

inserto filettato



304 | 1.4301

ART.	Ø	FOR.
L1040140	M6	Ø9

Esempio di calcolo

striscia LED

ART.	
L1020160	4,8 watt/ml
L1020260	9,6 watt/ml
L1020360	12,6 watt/ml

alimentatore

ART. L1030160	ART. L1030260	ART. L1030360	ART. L1030460	ART. L1030560
20 WATT	35 WATT	60 WATT	100 WATT	150 WATT
4,2 ml	7,3 ml	12,5 ml	20,8 ml	31,3 ml
2,1 ml	3,6 ml	6,3 ml	10,4 ml	15,6 ml
1,6 ml	2,8 ml	4,8 ml	7,9 ml	11,9 ml



Realizziamo le vostre idee.

WOLFSGRUBER srl

Via Campi della Rienza, 15

I-39031 Brunico (BZ)

T +39 0474 55 22 31

info@wolfsgruber.it

www.wolfsgruber.it