



NOVOWOOD[®]

building your sustainable future





Porto Cala del Forte
Ventimiglia (IM)
Elite 145™ Col. Wood



building your sustainable future

La nostra mission

Our mission

NOVOWOOD® incorpora il significato di rispetto per l'ambiente e l'attenzione alle tecnologie ecosostenibili.

Il settore delle costruzioni utilizza circa il 50% di tutte le materie prime e contribuisce all'emissione di un terzo della CO₂ presente in Europa. NOVOWOOD® da oltre 20 anni è impegnata nello sviluppo di materiali e sistemi in grado di favorire un'economia circolare a basso impatto ambientale.

NOVOWOOD® è un particolare legno composito, creato con materie prime rigenerate alle quali viene donata seconda vita, salvaguardando quindi le risorse naturali del nostro pianeta.

NOVOWOOD® embodies the meaning of respect for the environment and an attention to environmentally friendly technologies. The Building industry uses about 50% of all the raw materials and contributes to the emission of one third of CO₂ present in Europe. NOVOWOOD® for more than 20 years has been committed in the development of materials and systems able to favour a circular economy with low environmental impact.

NOVOWOOD® is a particular type of composite wood created with reclaimed raw materials which are endowed with a second life, thus safeguarding the natural resources of our planet.



*Fiera Orticario - Giardino Zen - Villa Erba (CO)
Vincitore 1° premio "La Foglia d'Oro del lago di Como"
Progettista: Enzo Satoru Tabata
Aziende esecutrici: Floema Srl - Jukai - Novowood
Elite 145™ Col. Wood*



A testimonianza del suo impegno a favore di un'economia circolare, la Società produttrice di NOVOWOOD®, Iperwood S.r.l, ha assunto la forma di **Società Benefit** a partire dall'Ottobre 2023.

Oltre agli obiettivi economici propri di un'attività imprenditoriale, la Società si impegna a favorire uno sviluppo sostenibile, basato su prodotti, processi e pratiche che minimizzino gli impatti negativi e amplifichino l'impatto positivo sulle persone, sull'ambiente e sul territorio.

*Attesting its commitment in favour of a circular economy, the Corporation which produces NOVOWOOD®, Iperwood S.r.l., assumed the form of a **Benefit Corporation** starting from October 2023.*

In addition to the economic goals of an entrepreneurial activity, the Corporation commits to favour a sustainable development, based upon products, processes and practices that minimize the negative impacts and amplify the positive impact on people, environment and territory.



Materia infinita[®]

Endless material


Grazie alla sua particolare formulazione, NOVOWOOD[®] è l'unico legno composito che, terminato il suo ciclo di vita, può essere completamente rigenerato fino a 20 volte senza utilizzare nuovi materiali e mantenendo inalterate le sue caratteristiche meccaniche.

Questo processo favorisce lo sviluppo di un'economia circolare atta a contenere l'emissione di CO₂ nel mondo.

Thanks to its particular formulation, NOVOWOOD[®] is the only wood plastic composite which can be completely recycled up to 20 times at the end of its life cycle without any need to use new materials and with no alteration of its mechanical characteristics.

This process supports the development of a circular economy oriented to contain the emission of CO₂ in the world.

*Moreno Maggi Ph. per Mario Cucinella Architects
Asilo Comunale di Guastalla (RE)
Prestige 145[™] Col. Wood*

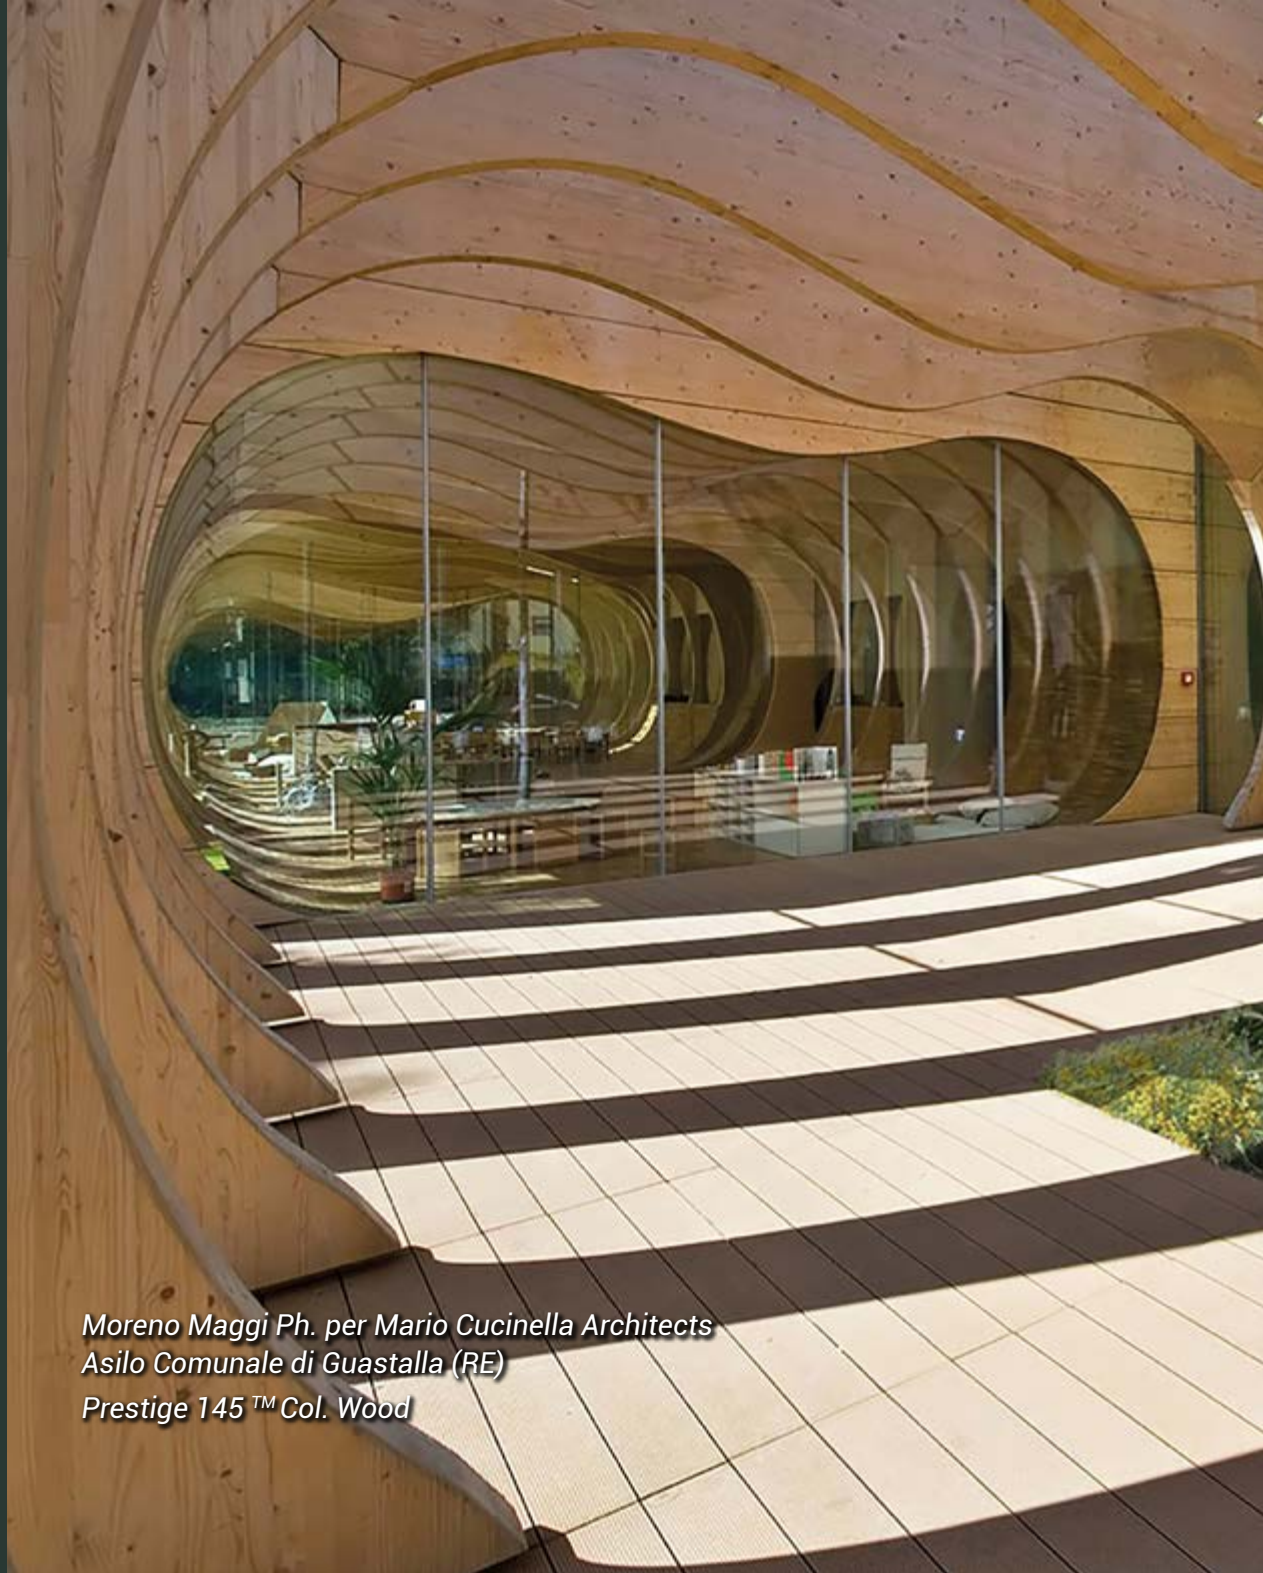



**PENSIAMO NEL PRESENTE
PER IL FUTURO DELLE
NUOVE GENERAZIONI**



Legno composito

Wood Plastic Composite

Una ricerca sinergica con la Facoltà di Ingegneria dei materiali dell'**Università di Ferrara** ha permesso di calibrare, testare ed infine commercializzare il composito NOVOWOOD®, che conta 14 additivi al proprio interno, oltre ai due macro elementi: il polietilene (HDPE) e la Farina di Legno.

La qualità delle materie prime e gli additivi impiegati determinano direttamente le prestazioni e la durabilità del prodotto finale.

Test continui sul prodotto permettono di garantire elevati standard qualitativi costanti nel tempo.

*Research conducted in synergy with the Materials Engineering Faculty of the **University of Ferrara** enabled us to calibrate, test and finally market the composite NOVOWOOD®, which contains 14 additives in addition to two macro elements: polyethylene (HDPE) and wood flour.*

The quality of the raw materials and additives used determine directly the performance and durability of the final product.

Continuous tests on the product serve to guarantee high standards of quality that remain constant over time.

65%

farina di legno
wood flour


25%

HDPE

10%

additivi
additives





**LEGNO VERO
AL 65%**

L'evoluzione del legno

The evolution of wood

Composto da materiali base di altissima qualità, NOVOWOOD® beneficia delle caratteristiche positive dei vari componenti presenti al proprio interno, eliminando i difetti del legno naturale.

NOVOWOOD® è quindi un prodotto Hi-Tech in grado di rispondere ad un mercato sempre più orientato all'efficienza.

NOVOWOOD® is composed of very high quality base materials and benefits from the positive characteristics of the various components present within it, eliminating the defects of natural wood.

NOVOWOOD® is thus a Hi-Tech product capable of meeting the demands of an increasingly efficiency-oriented market.

COMPORAMENTO AL FUOCO CERTIFICATO




CERTIFIED
FIRE BEHAVIOUR

DURATURO



DURABLE

NON TORCE



NO TWIST

BASSA MANUTENZIONE



LOW
MAINTENANCE

100% RIGENERABILE



100%
RECYCLABLE

GARANZIA 10 ANNI



10 YEARS
WARRANTY

RESISTENTE ALLE TEMPERATURE



TEMPERATURE
RESISTANT

RESISTENTE ALLE INTEMPERIE



WATERPROOF

NO SCHEGGE



SPLINTER FREE

MANTIENE IL COLORE



COLOR RESISTANT

RESISTENTE AGLI INSETTI



WORM PROOF

FACILE LAVORABILITA'



EASY
WORKABILITY



Formulazione Fire Retardant

Fire Retardant Formulation



New

In specifici progetti è necessario utilizzare materiali con classe di reazione al fuoco superiore: per questo NOVOWOOD® ha studiato la nuova formulazione FIRE RETARDANT. Disponibile su richiesta, questa miscela, alternativa a quella standard, è testata per la classe di reazione al fuoco **B - s1, d0** per **l'impiego a parete** secondo UNI EN 13501-1:2019.*

Un grande risultato per NOVOWOOD® FIRE RETARDANT che è dunque particolarmente performante e rientra nella **Classe 1** secondo la classificazione del Ministero dell'Interno Italiano (DM 15 Marzo 2005).

*In specific projects it is necessary to use materials with a superior class of reaction to fire: that's why NOVOWOOD® studied the new FIRE RETARDANT formulation. Available upon request, this blend, alternative to the standard one, is certified for the class of reaction to fire **B - s1, d0** if used as **wall cladding** according to UNI EN 13501-1:2019.**

A high-performance result for NOVOWOOD® FIRE RETARDANT which enters in Class 1 according to the classification of the Italian Ministry of the Interior (DM 15 March 2005).

* CONSULTARE LA SCHEDA TECNICA NOVOWOOD PER DETTAGLI
PLEASE SEE NOVOWOOD TECHNICAL SHEET FOR DETAILS

Nuova vita ai materiali

New life to materials

NOVOWOOD® è l'unico legno composito al mondo ad aver ottenuto la certificazione **ReMade in Italy**®.

Il marchio attesta l'italianità del prodotto e la percentuale di **materiale riciclato** al suo interno **pari almeno al 81,5%**, attribuendo a NOVOWOOD® la classe "A". La certificazione, che può essere ottenuta solo da aziende con produzione in Italia, analizza il processo produttivo del composito e verifica la tracciabilità dei materiali riciclati. Il marchio garantisce inoltre la conformità di NOVOWOOD® ai **CAM** del Ministero dell'Ambiente Italiano (Criteri Ambientali Minimi).

*NOVOWOOD® is the only Wood Plastic Composite in the world that has obtained the **ReMade in Italy**® certification.*

*This brand certifies the Italianness of the product and the **percentage of at least 81,5% of recycled material** in it, attributing to NOVOWOOD® class "A". The certification, which can only be obtained by companies with production in Italy, analyzes the productive process of the composite and verifies the traceability of the materials. The brand also guarantees the compliance of NOVOWOOD® to the **CAM** of the Italian Ministry of the Environment (Minimum Environmental Criteria).*

PROFILI IN LEGNO COMPOSITO NOVOWOOD

Certificazione sul contenuto di riciclato e/o sottoprodotti




IPERWOOD SRL
RII-PRC00387-21

<p>≥ 90%</p> <p>≥ 60% - 90%</p> <p>≥ 30% - 60%</p> <p>< 30%</p>	<p>A+</p> <p>A 81,5%</p> <p>B</p> <p>C</p>	<p style="font-size: 48px;">A</p>
--	---	--

tipologia materiale riciclato	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Farina di legno</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">100%</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">HDPE riciclato</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">90%</td> </tr> </table>	Farina di legno	100%	HDPE riciclato	90%
Farina di legno	100%				
HDPE riciclato	90%				



Elaborazioni a cura di ReMade in Italy
(dati non oggetto di certificazione)

riduzione dei consumi energetici dal riciclo (kwh/kg)	4,21
riduzione delle emissioni climalteranti dal riciclo (kg CO ₂ eq/kg)	0,59

altre certificazioni ambientali

www.remadeinitaly.it



Il marchio della
gestione forestale
responsabile

Eccellenza e sostenibilità

Excellence and sustainability

Nel 2024, NOVOWOOD® ottiene la certificazione **FSC® (Forest Stewardship Council®)**, un riconoscimento internazionale che certifica la gestione forestale responsabile e la completa tracciabilità delle sue materie prime. Grazie all'uso di farina di legno proveniente da foreste certificate **FSC®** e da altre fonti controllate o riciclate, NOVOWOOD® prosegue nella sua missione, promuovendo pratiche forestali etiche e integrando la completa tracciabilità delle materie nel suo ciclo produttivo. Questa scelta valorizza ulteriormente i prodotti dell'azienda, arricchendo un processo produttivo già riconosciuto per i suoi elevati standard di trasparenza e sostenibilità. Con questo prestigioso riconoscimento, chi sceglie NOVOWOOD® contribuisce a promuovere soluzioni che combinano eccellenza e responsabilità ambientale, sostenendo così l'impegno comune per la protezione delle risorse del nostro pianeta.


In 2024, NOVOWOOD® obtains **FSC® (Forest Stewardship Council®)** certification, an international recognition that attests to responsible forest management and the full traceability of its raw materials. Thanks to the use of wood flour from **FSC®** certified forests and other controlled or recycled sources, NOVOWOOD® continues to pursue its mission by promoting ethical forest practices and integrating full traceability of materials into its production cycle. This choice further enhances the company's products, enriching a production process already recognized for its high standards of transparency and sustainability. With this prestigious recognition, those who choose NOVOWOOD® contribute to promoting solutions that combine excellence and environmental responsibility, thus supporting the common commitment to protecting the planet's resources.

Niente più sprechi

No more waste

NOVOWOOD® fa un altro passo avanti sul fronte della salvaguardia ambientale grazie al progetto **[remake]**, che favorisce il processo di recupero gratuito degli scarti di legno composito dal sito di lavorazione. Questi, grazie alla loro particolare formula, possono essere riutilizzati per dar vita a nuovi prodotti, contribuendo a ridurre l'uso delle risorse naturali del nostro pianeta. I clienti che aderiscono al progetto, inoltre, risparmiano sullo smaltimento degli scarti e hanno diritto a bonus sugli acquisti futuri.

*NOVOWOOD® makes one step forward on the front of environmental protection thanks to **[remake]** project, that favours the free process of recovery of the wastes of Wood Plastic Composite from the building site. These, thanks to their particular formulation, can be reused in order to create new products, contributing to the safeguard of the natural resources of our planets. The clients who take part to the project also save money on the disposal of waste and have right to a bonus on future purchases.*

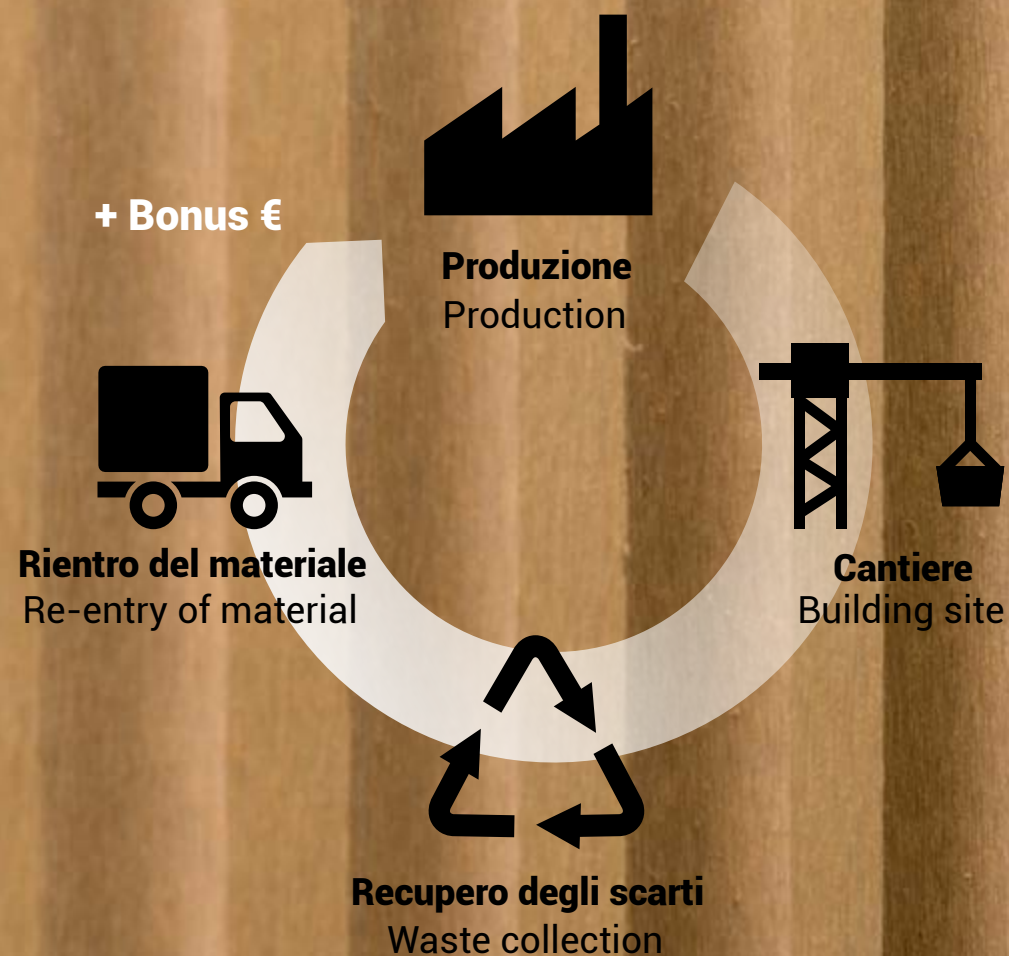


[remake]

extrude.

use.

recycle.

repeat.

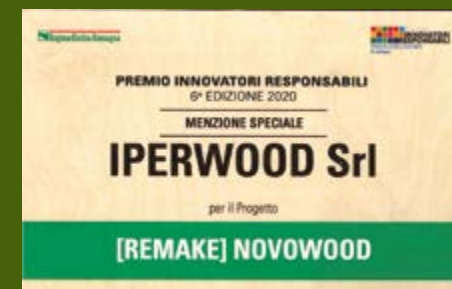

Colori

Colours

Le 6 colorazioni disponibili sono pensate per poter inserire i materiali NOVOWOOD® all'interno di qualsiasi contesto, da quello più classico fino a quello dal design contemporaneo. Alcune tonalità sono vicine a quelle del legno naturale, mentre altre consentono di creare accostamenti di tendenza.

The 6 colours available are designed to be able to insert NOVOWOOD® materials inside any context, starting from the most classical to the one with contemporary design. Some shades are closer to natural wood, while others allow to create trendy colour combinations.

Sand



Wood



Copper Brown



Dark Grey



Pearl Grey



White



Finiture

Surface treatment

Le finiture superficiali NOVOWOOD® sono il frutto di una profonda conoscenza del materiale e di una continua ricerca al fianco dei progettisti per ottenere impatti estetici in linea con i trend di mercato.

Combinabili con quasi tutti i profili in produzione permettono di ottenere un risultato piacevole sia al tatto che alla vista.

NOVOWOOD® surface finishes are the result of a deep knowledge of the material and a continuous research alongside the designers to obtain aesthetic impacts in line with the market trends. All the finishes can be combined with almost all profiles in production, obtaining a pleasant result both to the touch and to the eye.



Standard

Questo tipo di finitura è applicato di standard su tutti i profili estrusi NOVOWOOD®. Grazie ad una levigatura superficiale realizzata al termine dell'estrusione si ottiene un effetto opaco e piacevole al tatto che ricorda molto una dogia in legno piallata.

This type of finish is applied as standard on all NOVOWOOD® extruded profiles. Thanks to a surface smoothing made at the end of the extrusion line, an opaque and pleasant to the touch effect is obtained, very reminiscent of a planed wooden plank.



Premium

Disponibile l'innovativa finitura Novowood Premium, in grado di rievocare la naturalezza del legno, con le proprie venature marcate, piacevole non solo alla vista ma anche al tatto. Si tratta di una spazzolatura profonda, ideata per soddisfare le esigenze di architetti e designer in cerca di un effetto naturale, elegante e di maggiore appeal.

The innovative finish Novowood Premium is available, able to evoke the natural look of wood, with its deep brushing, not only pleasant to the eye but also to the touch.

It is a deep brushing designed to satisfy the demands of architects and designers looking for a natural, elegant and more appealing effect.



Natural

Questa particolare finitura è ottenuta per donare al prodotto l'effetto tipico dei nodi del legno. Impressa a caldo con rulli continui permette di ottenere un effetto omogeneo, stabilizzando la propria cromia nell'arco di circa 3 mesi dalla posa in opera.

This particular finish is reached to give the product the typical effect of the knots in the wood. Hot stamped with continuous rollers, it allows to obtain a homogeneous effect, stabilizing its color within about 3 months from the installation.

NOVOWOOD® DUO

Multicolor Extrusion

Novowood DUO rappresenta l'ultima evoluzione tecnologica del nostro legno composito: una linea che conserva l'affidabilità della formulazione Novowood, da sempre sinonimo di qualità e sostenibilità, introducendo un'estetica completamente rinnovata grazie all'innovativa tecnologia di estrusione multicolore. Questo processo consente al polimero di migrare verso l'esterno del profilo, generando una superficie multifaccettata, ricca di sfumature naturali, profondità visiva e texture materiche.

Novowood DUO apre così una nuova frontiera per l'architettura contemporanea, offrendo una combinazione unica di performance tecniche, riciclabilità e bellezza, nel pieno rispetto dei principi fondanti del nostro impegno ambientale.

Novowood DUO represents the latest technological evolution of our composite wood: a product line that preserves the reliability of Novowood's proven formulation renowned for its quality and sustainability while introducing a completely renewed aesthetic through innovative multicolor extrusion technology. This process allows the polymer to migrate toward the surface, creating a multifaceted finish rich in natural shades, visual depth, and tactile texture. DUO opens a new frontier in contemporary architecture, offering a unique combination of technical performance, recyclability, and beauty—fully aligned with the core values of our environmental commitment.



Estetica raffinata, alte performance

DUO È LA NUOVA LINEA CHE ARRICCHISCE LA GAMMA NOVOWOOD. ESTETICAMENTE RAFFINATA E VERSATILE PER LE SUE CARATTERISTICHE È L'IDEALE PER INNUMEREVOLI APPLICAZIONI.

L'innovativa tecnologia di estrusione multicolore permette al polimero di migrare verso l'esterno del profilo ottenendo una colorazione multicolore caratterizzata da molteplici sfumature.

Con la stessa formulazione Novowood, l'estrusione multicolore è sinonimo di qualità e offre numerosi vantaggi:



ELEVATA DURABILITÀ

LONG-LASTING DURABILITY



ANTIMACCHIA

STAIN RESISTANT



RESISTENZA AGLI AGENTI ESTERNI

WITHSTANDS EXTERNAL ENVIRONMENTAL FACTORS



ASSENZA DI PERDITA DI TANNINI

NO TANNIN RELEASE



FACILE PULIZIA

EFFORTLESS CLEANING AND MAINTENANCE



RESISTENZA ALL'ABRASIONE

HIGHLY RESISTANT TO ABRASION



IDEALE PER AMBIENTI AGGRESSIVI

DESIGNED FOR DEMANDING OUTDOOR CONDITIONS



RESISTENZA ALLE MUFFE

RESISTANT TO MOLD AND MILDEW

Refined aesthetics, high performance

DUO IS THE NEW PRODUCT LINE THAT ENHANCES THE NOVOWOOD RANGE. AESTHETICALLY REFINED AND VERSATILE, ITS UNIQUE FEATURES MAKE IT IDEAL FOR COUNTLESS APPLICATIONS.

The innovative multi-color extrusion technology allows the polymer to migrate towards the surface of the profile, resulting in a rich, multi-tonal coloration with a variety of natural shades

With the same trusted Novowood formulation, the multi-color extrusion offers numerous advantages:



100% RICICLABILE

100% RECYCLABLE



NON TORCE

RESISTS WARPING AND DEFORMATION



NON SCHEGGIA

SPLINTER-FREE



QUALITÀ GARANTITA

GUARANTEED SUPERIOR QUALITY



FACILE DA LAVORARE

EASY TO CUT AND INSTALL



RESISTENTE AGLI INSETTI

NATURALLY RESISTANT TO INSECTS AND PESTS

Colori e Finitura

Colours and Surface treatment



La linea DUO si distingue per un'estetica evoluta, dove colori multifaccettati e texture materiche si fondono in una superficie unica nel suo genere.

Grazie alla tecnologia di estrusione multicolore, ogni profilo DUO presenta sfumature naturali e profondità visiva, in grado di valorizzare facciate e pavimentazioni con un effetto autentico e contemporaneo.

Le quattro colorazioni disponibili sono state studiate per adattarsi a ogni stile architettonico: dai contesti più classici a quelli dal design minimale o industriale, offrendo soluzioni cromatiche versatili che evocano il calore del legno naturale o permettono accostamenti più audaci e di tendenza.

The DUO line stands out for its refined aesthetics, where multifaceted colors and tactile textures merge into a truly distinctive surface.

Thanks to multicolor extrusion technology, each DUO profile features natural shades and visual depth, enhancing façades and decking with an authentic, contemporary look.

The four available colors have been carefully designed to suit any architectural style: from classic to minimal or industrial, offering versatile tones that evoke the warmth of natural wood or enable bolder, on-trend combinations.

The background of the entire page is a vertical wood grain texture. It is divided into four vertical sections, each representing a different wood species. From left to right, the sections are: a light greyish-brown wood (Antique Oak), a medium brown wood (Teak), a dark brown wood (Ipé), and a very dark, almost black wood (Ebony).

Antique Oak

Teak

Ipé

Ebony

Ambiti di utilizzo

Application fields

L'incomparabile resistenza in ambiente esterno, il design d'avanguardia, la molteplicità di sezioni, e la gamma cromatica selezionata, permettono l'impiego dei profili NOVOWOOD® in progetti di qualsiasi dimensione ed ambito applicativo.

The incomparable resistance in external environment, the innovative design, the multiplicity of sections, and the selected chromatic range, allow the use of NOVOWOOD® profiles in projects of any dimension and application field.



Residenza privata a Cagliari (CA)
Ph. Cédric Dasesson per Orma Studio Cagliari

Prestige 145™
Infinity Plus 60™
Col. Wood

Residenziale

Residenziale



*Jesolo International Club Camping
Lido di Jesolo (VE)
Prestige 145™
Col. Wood*



*Marina d'Arechi
Salerno (SA)
Nautico Light™
Col. Wood*

Ricettivo

Hospitality

Nautico

Nautical

Punto Vendita Ipercoop
Formigine (MO)

Infinity Plus 120™
Col. Wood

Asilo Pablo Neruda
Ferrara (FE)

Nautico™
Col. Wood



Commerciale

Commercial

Scolastico

School



*Biodigestore
Foligno (PG)
Infinity Plus 120™
Col. Copper Brown*



*Piattaforma galleggiante
Ferrara (FE)
Prestige 145™
Col. Copper Brown*

Industriale

Industrial

Pubblico

Public



Porto Cala del Forte
Ventimiglia (IM)
Elite 145™ Col. Wood



Pavimentazioni


Decking

Applicazioni

Applications

Le doghe NOVOWOOD® rappresentano una soluzione ideale per molteplici ambiti di utilizzo. Possono essere impiegate per pavimentazioni esterne in ambiti privati o pubblici e sono adatte anche alle installazioni in ambiente marino per ponti e pontili galleggianti. I profili si adattano alla fantasia dei progettisti anche nell'ambito del design e dell'arredo urbano.

NOVOWOOD® staves represent an ideal solution for multiple application fields. They can be used for outdoor decking in public or private contexts and are also suitable for installations in marine environment for bridges and floating pontoons. The profiles can be adapted to the fantasy of designers also in the fields of private and public furniture.

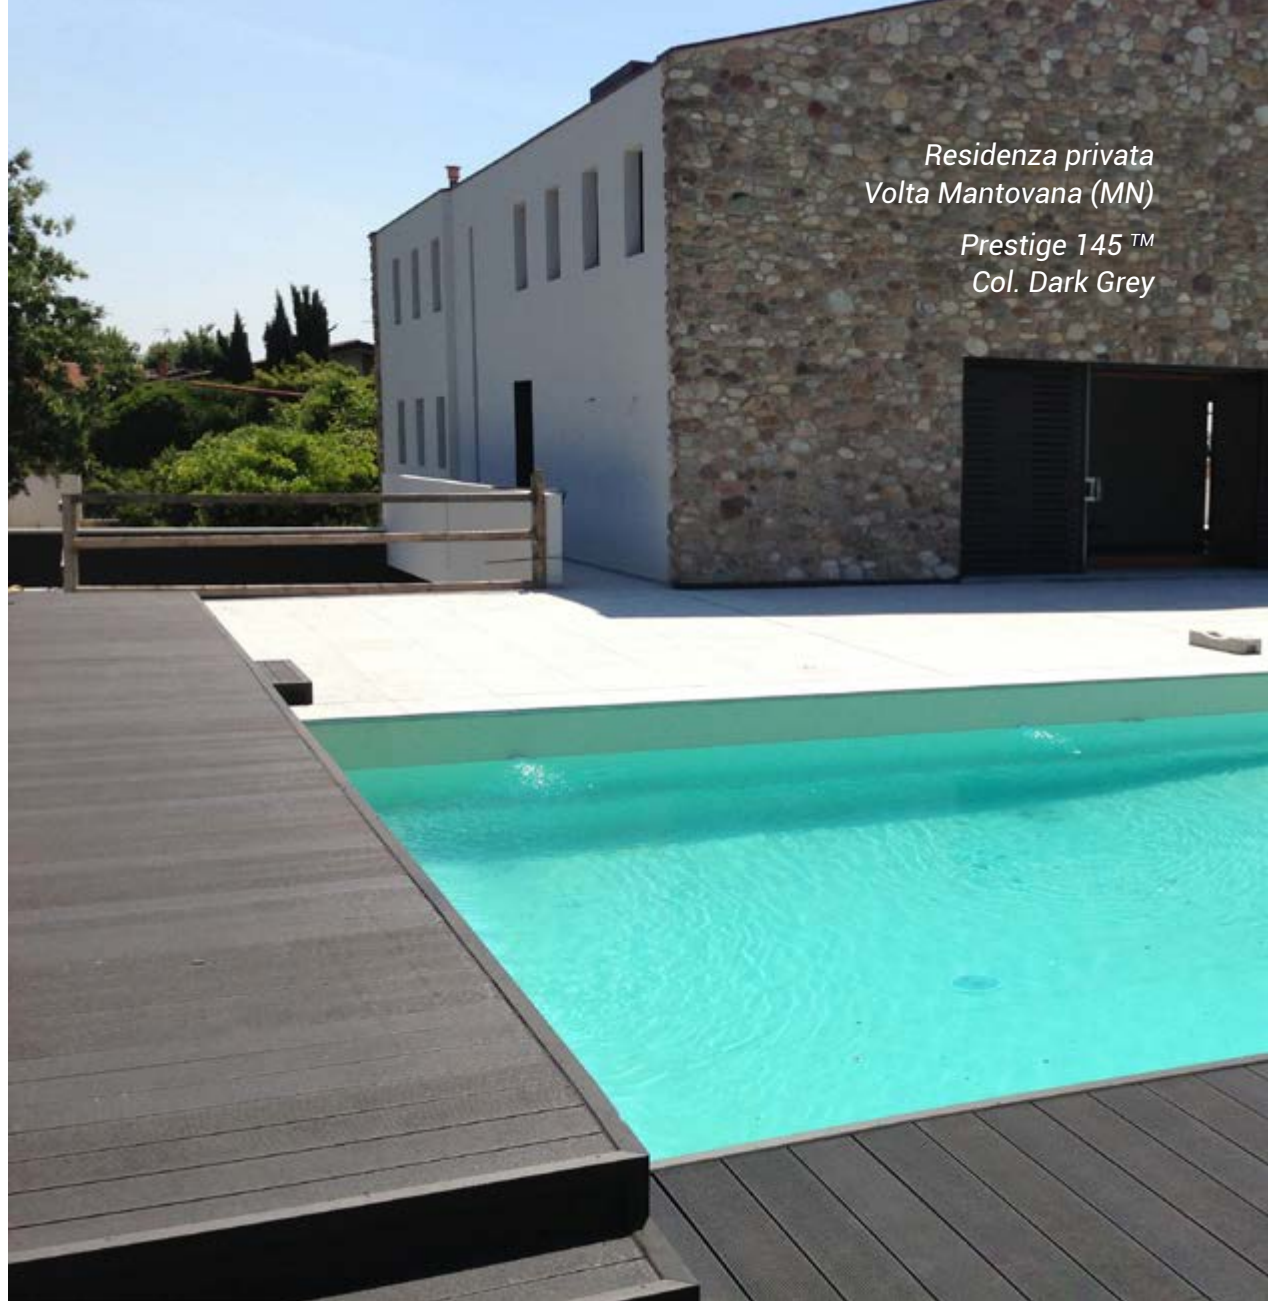

Pavimentazioni esterne
Outdoor decking

Porto di Ascona
Ascona (Svizzera)

Nautico Light™
Col. Wood



Ponti e pontili
Bridges and pontoons

Pavimentazioni Decking

International Fund for Agricultural Development
Roma (RM)

Elite 145™
Col. Wood



Arredo e design
Furniture & design


Profili


Profiles

Molteplici sono le sezioni disponibili per il decking, con profili double-face che consentono l'installazione su entrambi i lati. Le doghe della linea Elite e Prestige sono in grado di integrarsi in qualsiasi contesto, grazie al loro profilo elegante e discreto. La pavimentazione delle linee Nautico e Nautico Light è pensata soprattutto per ambienti marini grazie ad una sezione di dimensione maggiorata ed un'inconfondibile zigrinatura superficiale.

Multiple sections are available for decking, with double-face profiles that allow the installation on both sides.

The staves of the Elite and Prestige lines can integrate with any context, thanks to their elegant and discreet shape. The decking of Nautico and Nautico Light lines is designed mostly for marinas environments thanks to an increased size section and a typical grooved surface.

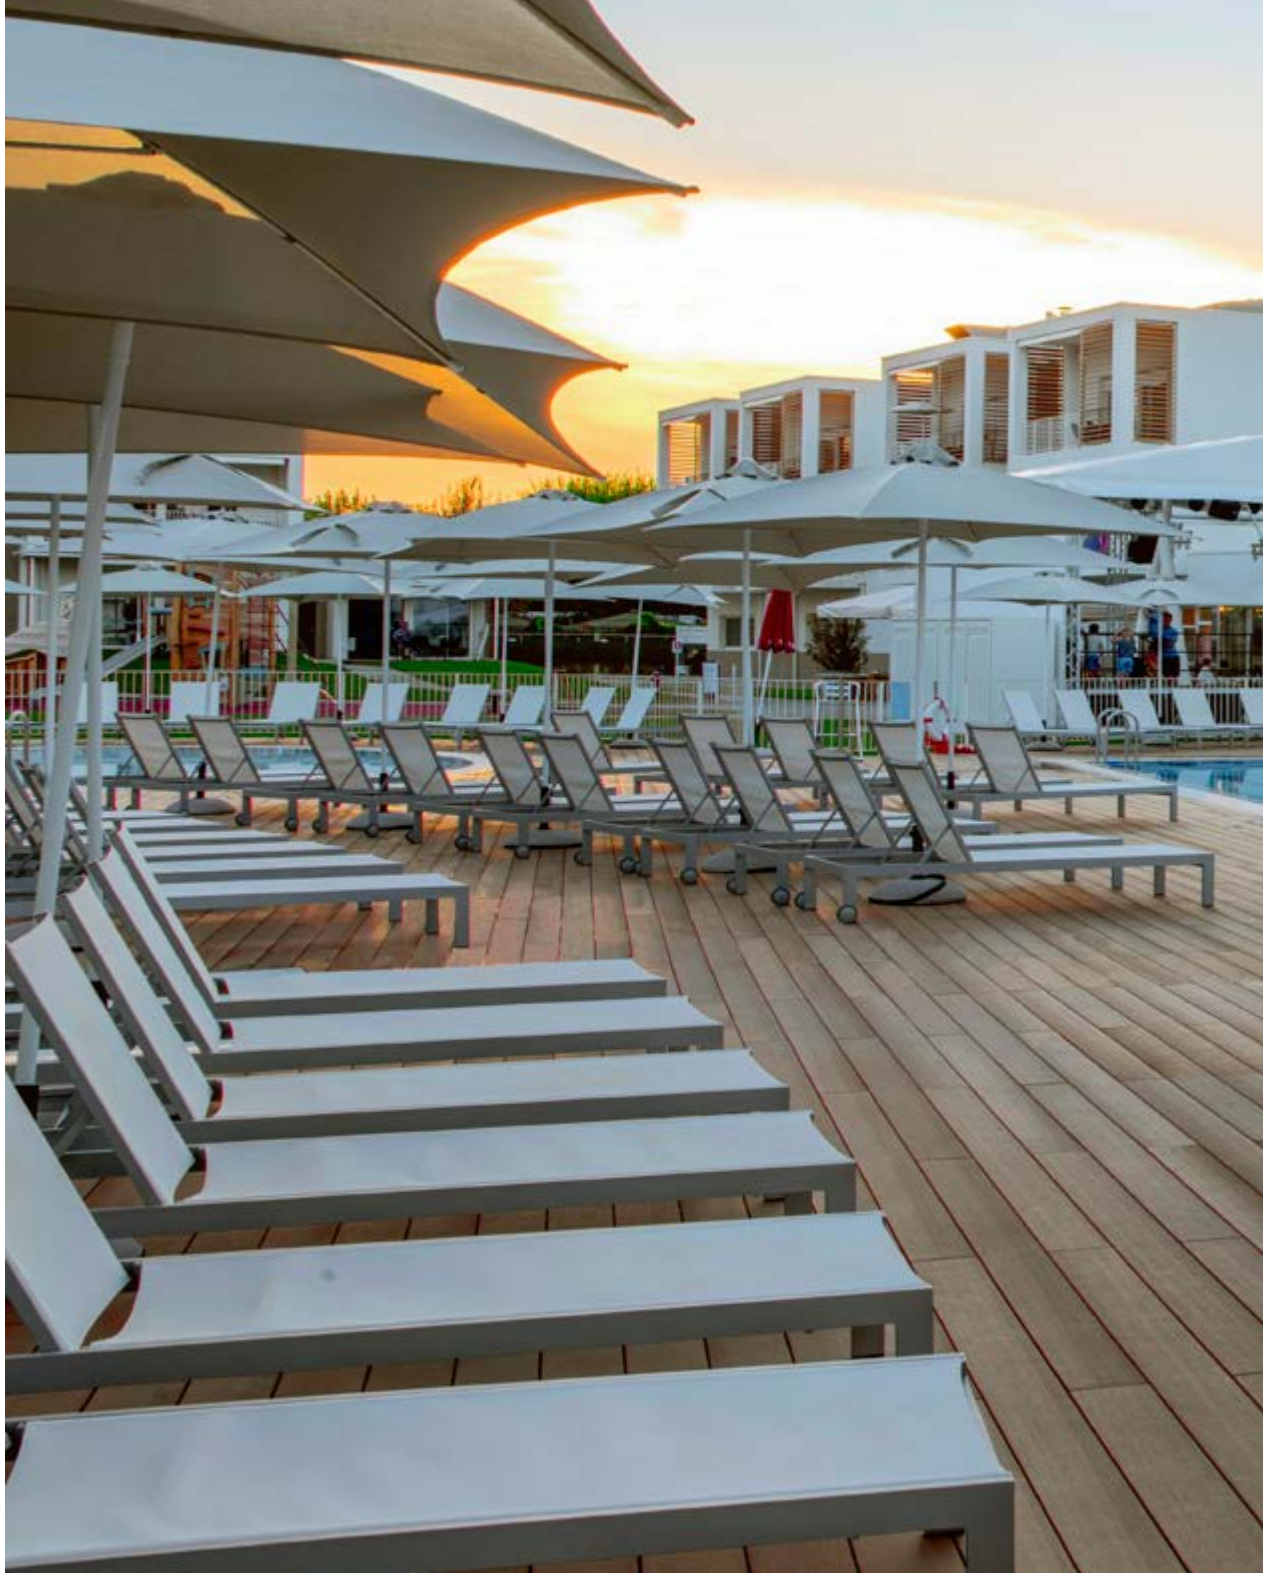

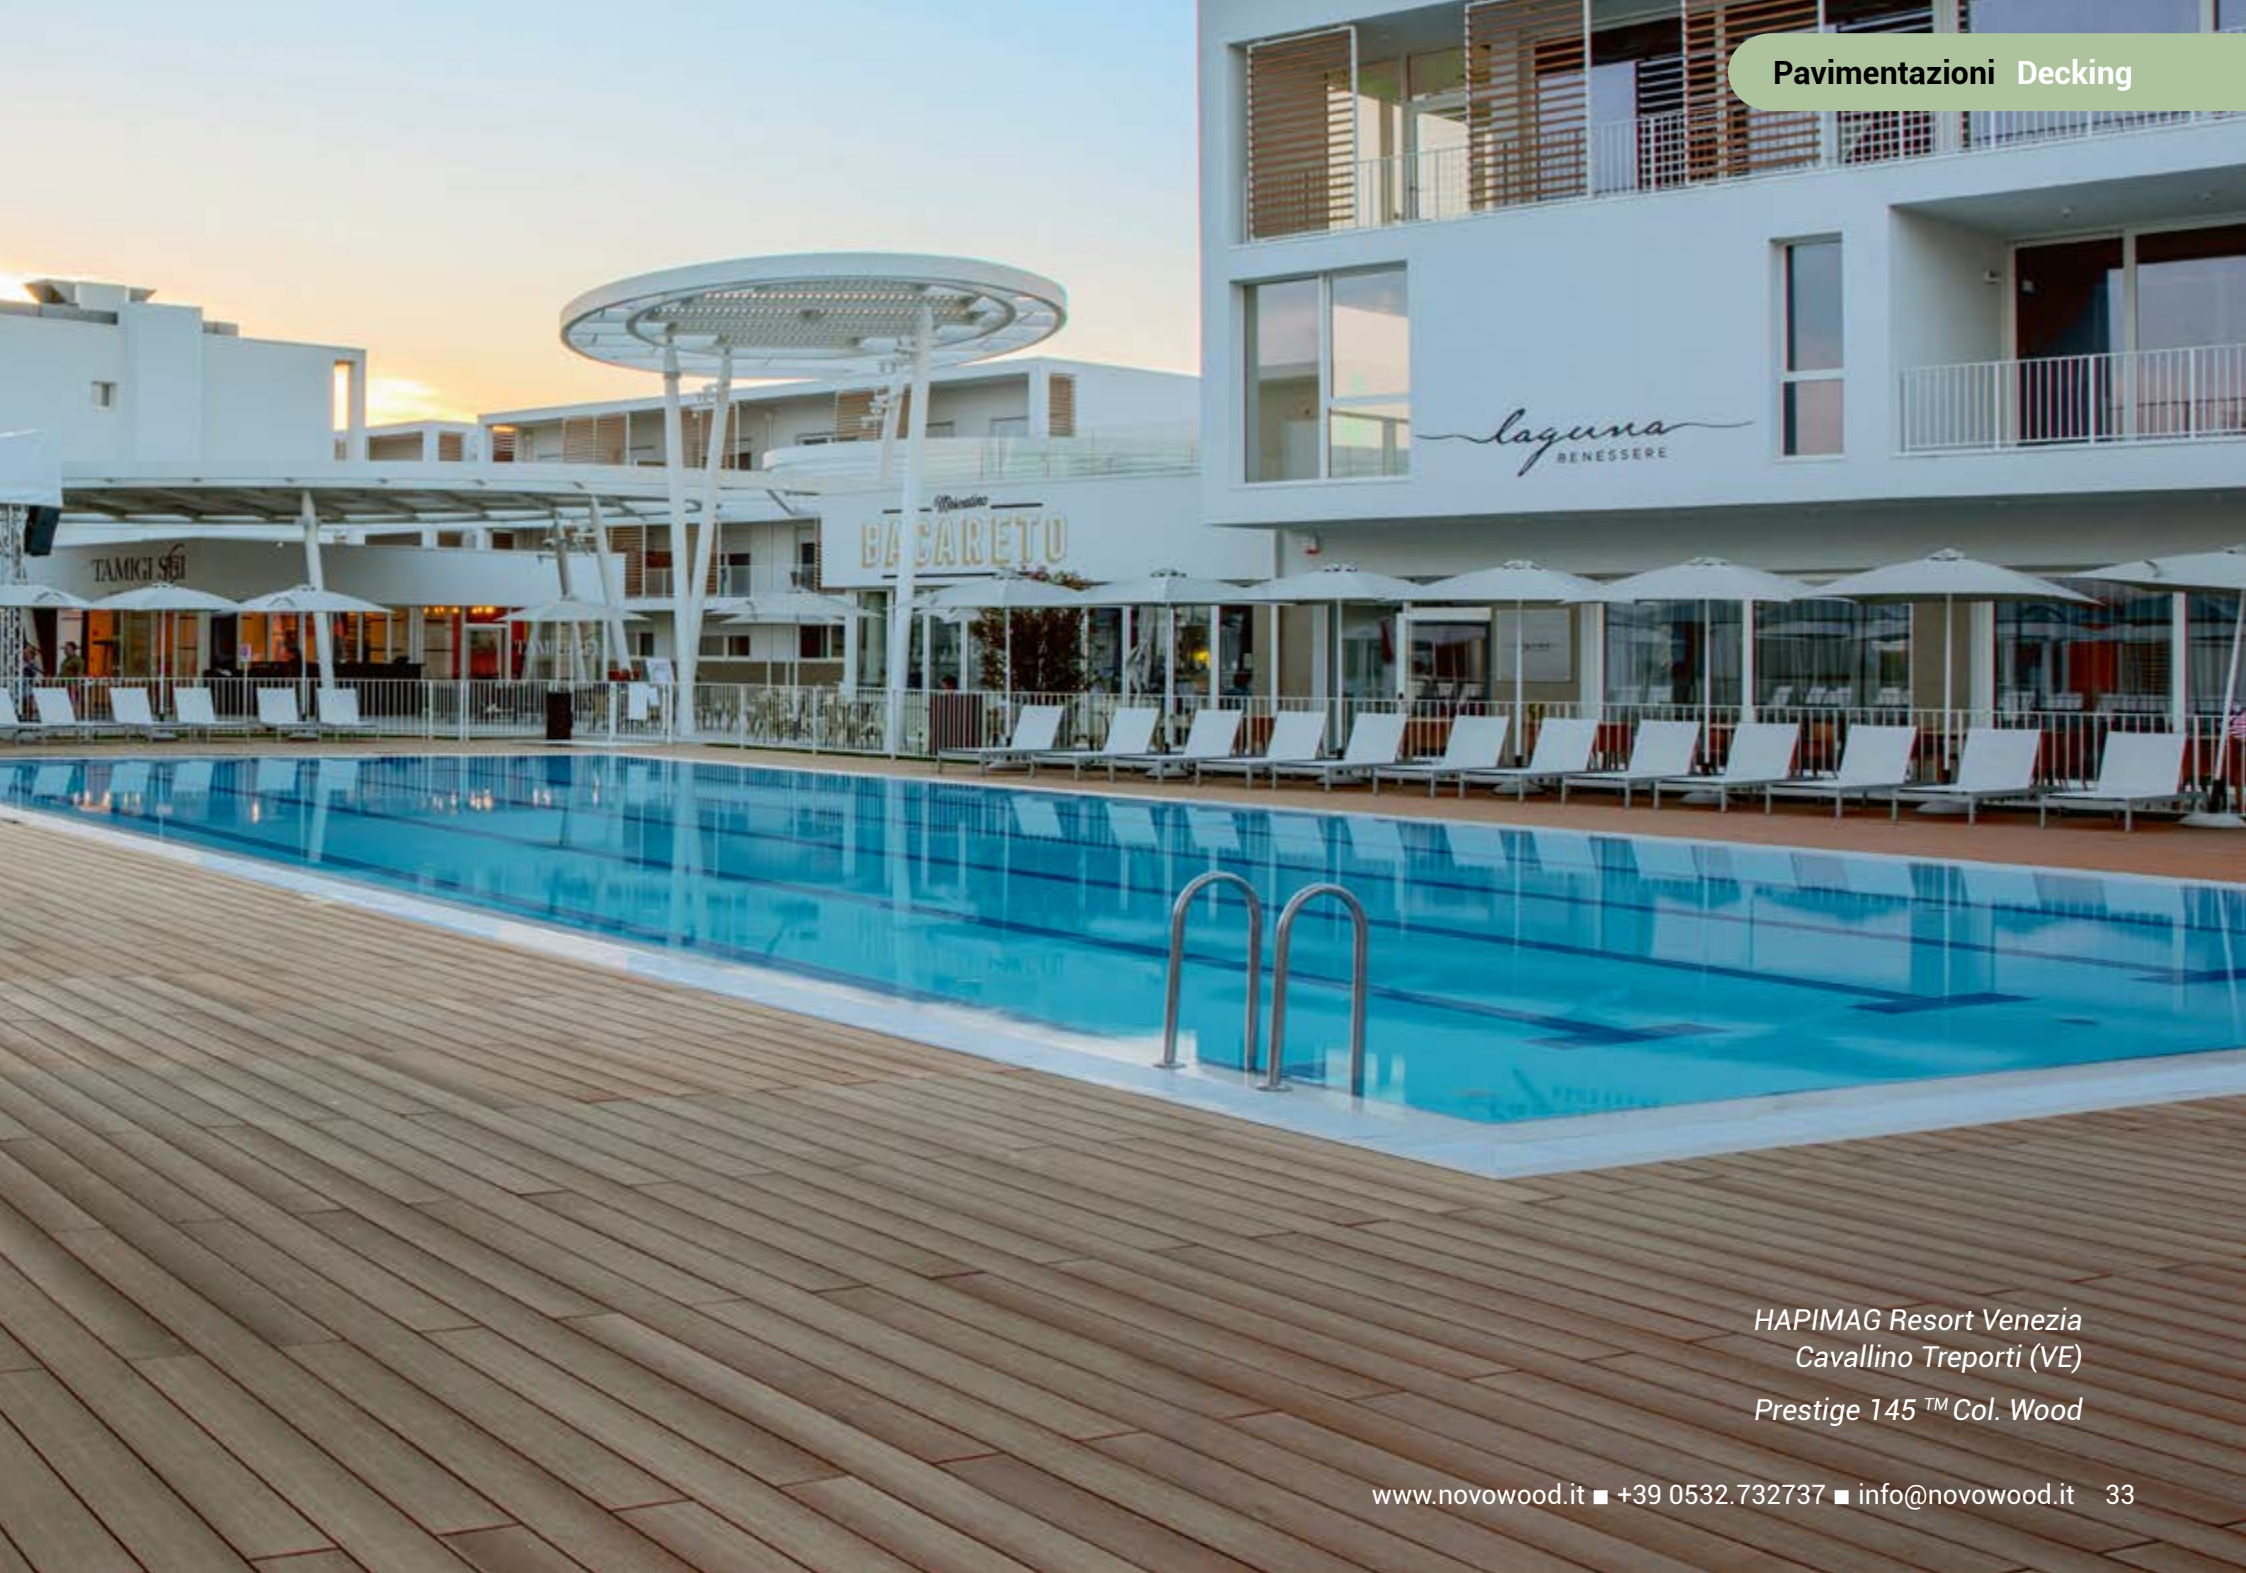

HAPIMAG Resort Venezia
Cavallino Treporti (VE)

Prestige 145™ Col. Wood



Sand



Wood



Copper Brown



Dark Grey



Pearl Grey



White



Elite 145™

COD. 145S22



Sezione 145x22 mm
Section



Peso (m) 4,10 Kg
Weight (m)



Lunghezza 2200 mm
Length



Peso (m2) 28,25 Kg
Weight (sqm)

Le doghe della linea Elite™, grazie alla loro sezione piena, garantiscono una solidità incomparabile ed una resistenza al carico superiore rendendole la soluzione ideale in ambienti ad alto afflusso di utenza ed in situazioni con climi particolarmente aggressivi.

Nelle installazioni possono essere facilmente integrate alle doghe Prestige grazie alla medesima geometria e finitura superficiale.



Elite 197™

COD. 197S22



Sezione 197x22 mm
Section



Peso (m) 5,56 Kg
Weight (m)



Lunghezza 2200 mm
Length



Peso (m2) 28,30 Kg
Weight (sqm)

The staves of the Elite™ line, thanks to their solid section, guarantee incomparable and higher resistance to the load strength making them the ideal solution in high user flow environments and situations with particularly aggressive climates.

They can be easily integrated to Prestige staves thanks to the same geometry and surface finishing.



Prestige 145™

COD. 145H22

	Sezione Section	145x22 mm		Peso (m) Weight (m)	2,90 Kg
	Lunghezza Length	2200 mm		Peso (m2) Weight (sqm)	19,98 Kg

I profili della linea Prestige™ sono installabili sia sul lato liscio che su quello millerighe, presentano scassi laterali per il fissaggio con clip a scomparsa e consentono un'agevole movimentazione grazie al loro peso contenuto dato dalla sezione alveolare.

Le doghe donano un tocco di eleganza agli ambienti in cui vengono impiegate garantendo sobrietà ed una perfetta integrazione.



Prestige 197™

COD. 197H22

	Sezione Section	197x22 mm		Peso (m) Weight (m)	3,93 Kg
	Lunghezza Length	2200 mm		Peso (m2) Weight (sqm)	19,95 Kg

The profiles of the Prestige™ line can either be installed on the smooth side or the grooved side, they have special design at the sides for the hidden fastening clips and are easy to handle thanks to their lightweight hollow core structure.

The staves gives a touch of elegance to the settings in which they are used, ensuring sobriety and a perfect integration.



Wood



Copper Brown



Dark Grey

Nautico™

COD. 145S23

↕	Sezione Section	145x23 mm	👤👤	Peso (m) Weight (m)	4,29 Kg
↔	Lunghezza Length	4000 mm	👤👤	Peso (m2) Weight (sqm)	29,58 Kg

Le doghe delle linee Nautico™ e Nautico Light™ vengono applicate principalmente nelle installazioni in ambiente marino sui pontili galleggianti o nei camminamenti dei porti turistici, ma possono trovare impiego anche in ambienti civili grazie alla struttura resistente ed alla semplicità di posa in opera.

Nautico Light™

COD. 145H23

↕	Sezione Section	145x23 mm	👤👤	Peso (m) Weight (m)	3,10 Kg
↔	Lunghezza Length	4000 mm	👤👤	Peso (m2) Weight (sqm)	21,36 Kg

The staves of the Nautico™ and Nautico Light™ lines are used mainly in installations in marine environments, on pontoon or for walkways of tourist marinas, but they can be used also in civil applications thanks to their resistant structure and ease of installation.



Porto turistico Marina dell'Orso
Poltu Quatu (OT)

Nautico™ Col. Wood



Elite 145 DUO


COD. 145S22 DUO

Prestige 145 DUO

COD. 145S22 DUO



Double Face
 Antique Oak
 Teak



Double Face
 Ipé
 Ebony

↕ Sezione 145x22 mm
 Section

👤 Peso (m) 4,18 Kg
 Weight (m)

↔ Lunghezza 2200 mm
 Length

👤 Peso (m2) 28,83 Kg
 Weight (sqm)

↕ Sezione 145x22 mm
 Section

👤 Peso (m) 2,96 Kg
 Weight (m)

↔ Lunghezza 2200 mm
 Length

👤 Peso (m2) 20,41 Kg
 Weight (sqm)

Le doghe Elite e Prestige 145 della linea DUO offrono un perfetto equilibrio tra estetica raffinata e prestazioni tecniche, pensate per diverse esigenze progettuali.

Grazie all'estrusione multicolor, entrambe presentano sfumature naturali e una finitura elegante. Prestige, con sezione alveolare, è leggera, facile da installare e dotata di scassi per fissaggi a scomparsa. Elite 145, con sezione piena, garantisce resistenza e durata in contesti ad alto calpestio e climi estremi. Entrambe sono double-face e compatibili tra loro, per la massima versatilità d'uso.

The Elite and Prestige 145 slats from the DUO line offer the perfect balance of refined aesthetics and technical performance, designed for different project needs.

Thanks to multicolor extrusion, both feature natural-looking shades and an elegant finish. Prestige, with its hollow core section, is lightweight, easy to install, and includes side grooves for hidden clip fastening. Elite 145, with a solid section, ensures strength and durability in high-traffic areas and extreme climates. Both profiles are double-face and compatible, ensuring maximum design versatility.



Prestige 145 DUO Col. Antique Oak


Sistemi applicativi

Application systems

I sistemi di installazione della pavimentazione NOVOWOOD® sono pensati per applicazioni rapide e sicure su sottostrutture in alluminio che favoriscono la ventilazione dei profili. Grazie ad un'ampia gamma di accessori di livellamento e finitura è consentita l'applicazione anche in presenza di guaine e fondi sconnessi.

The installation systems of NOVOWOOD® decking are designed for quick and secure applications on aluminium subconstruction frameworks that favour the ventilation of the profiles.

Thanks to a wide range of accessories for levelling and finishing also the applications on floor with waterproof coatings and irregular substrates are allowed.

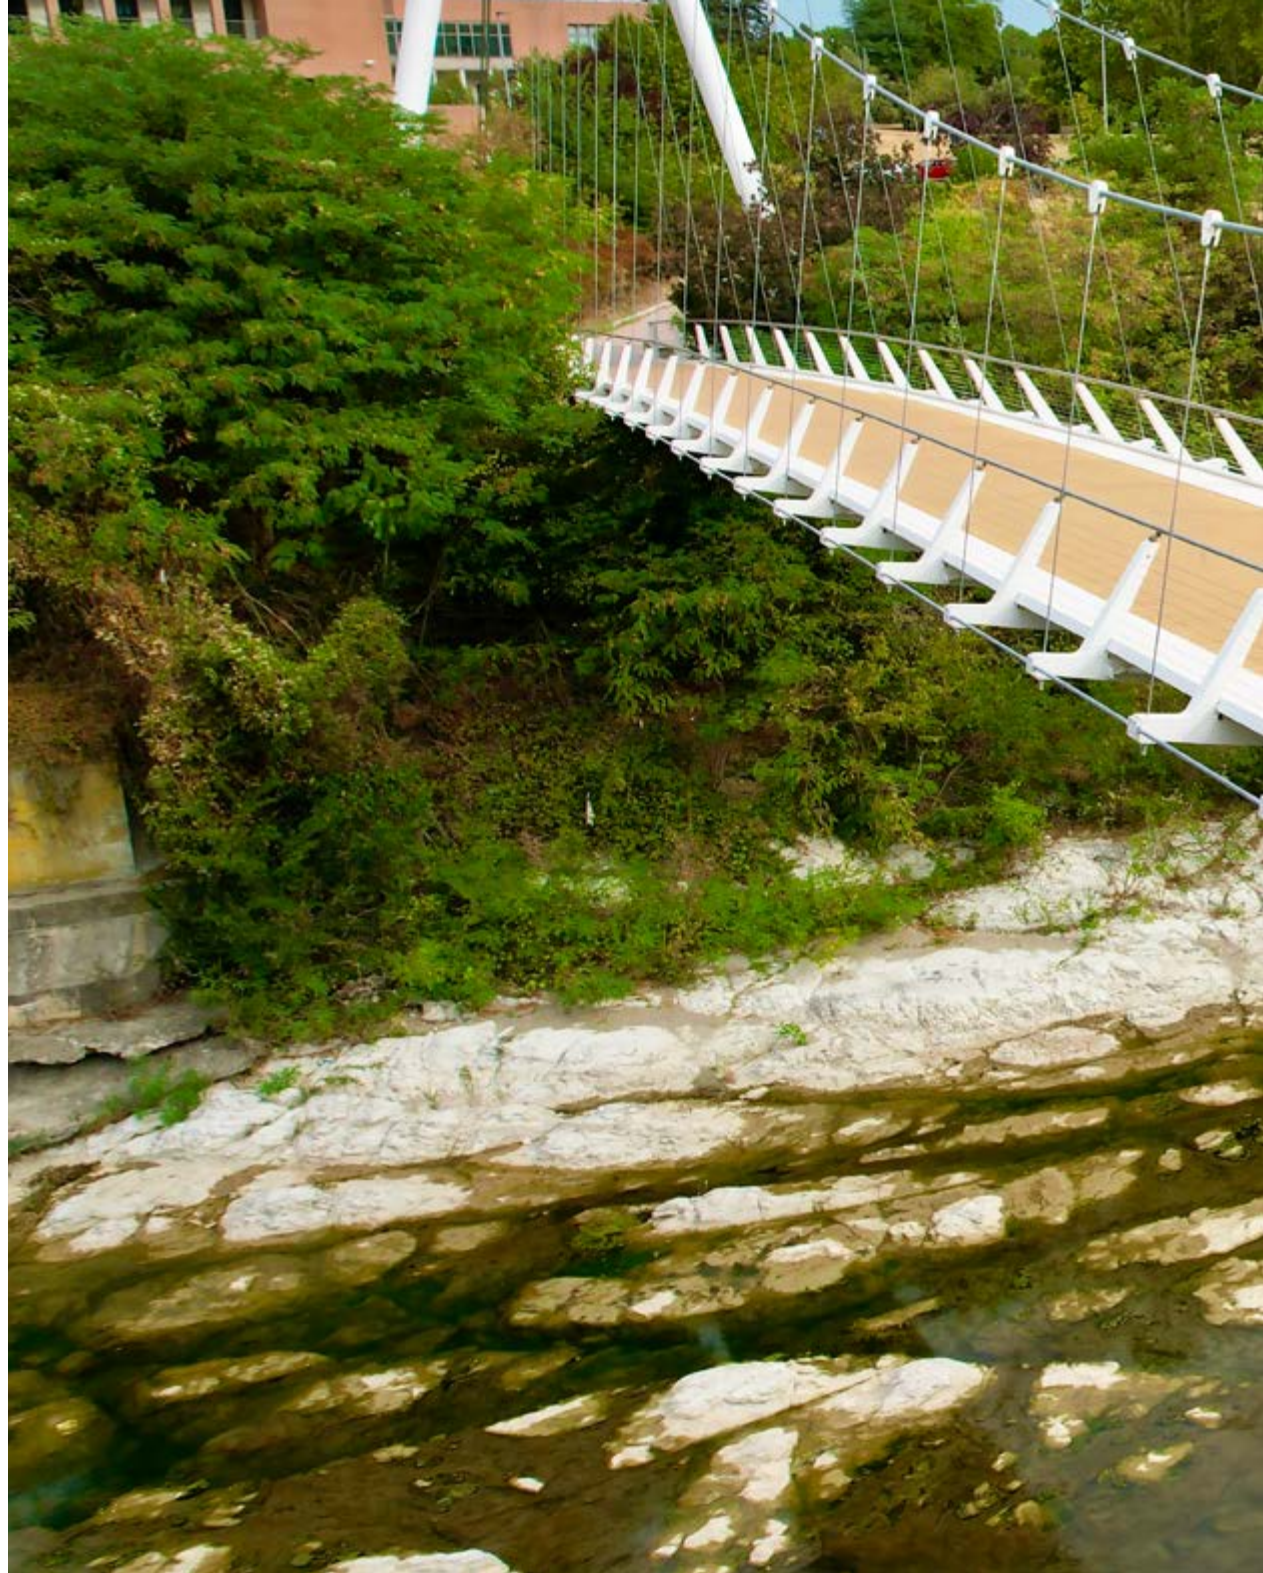




Ponte della Pace
Casalecchio di Reno (BO)

Elite 197™ Col. Wood

Sottostruttura semplice

Single layer framework

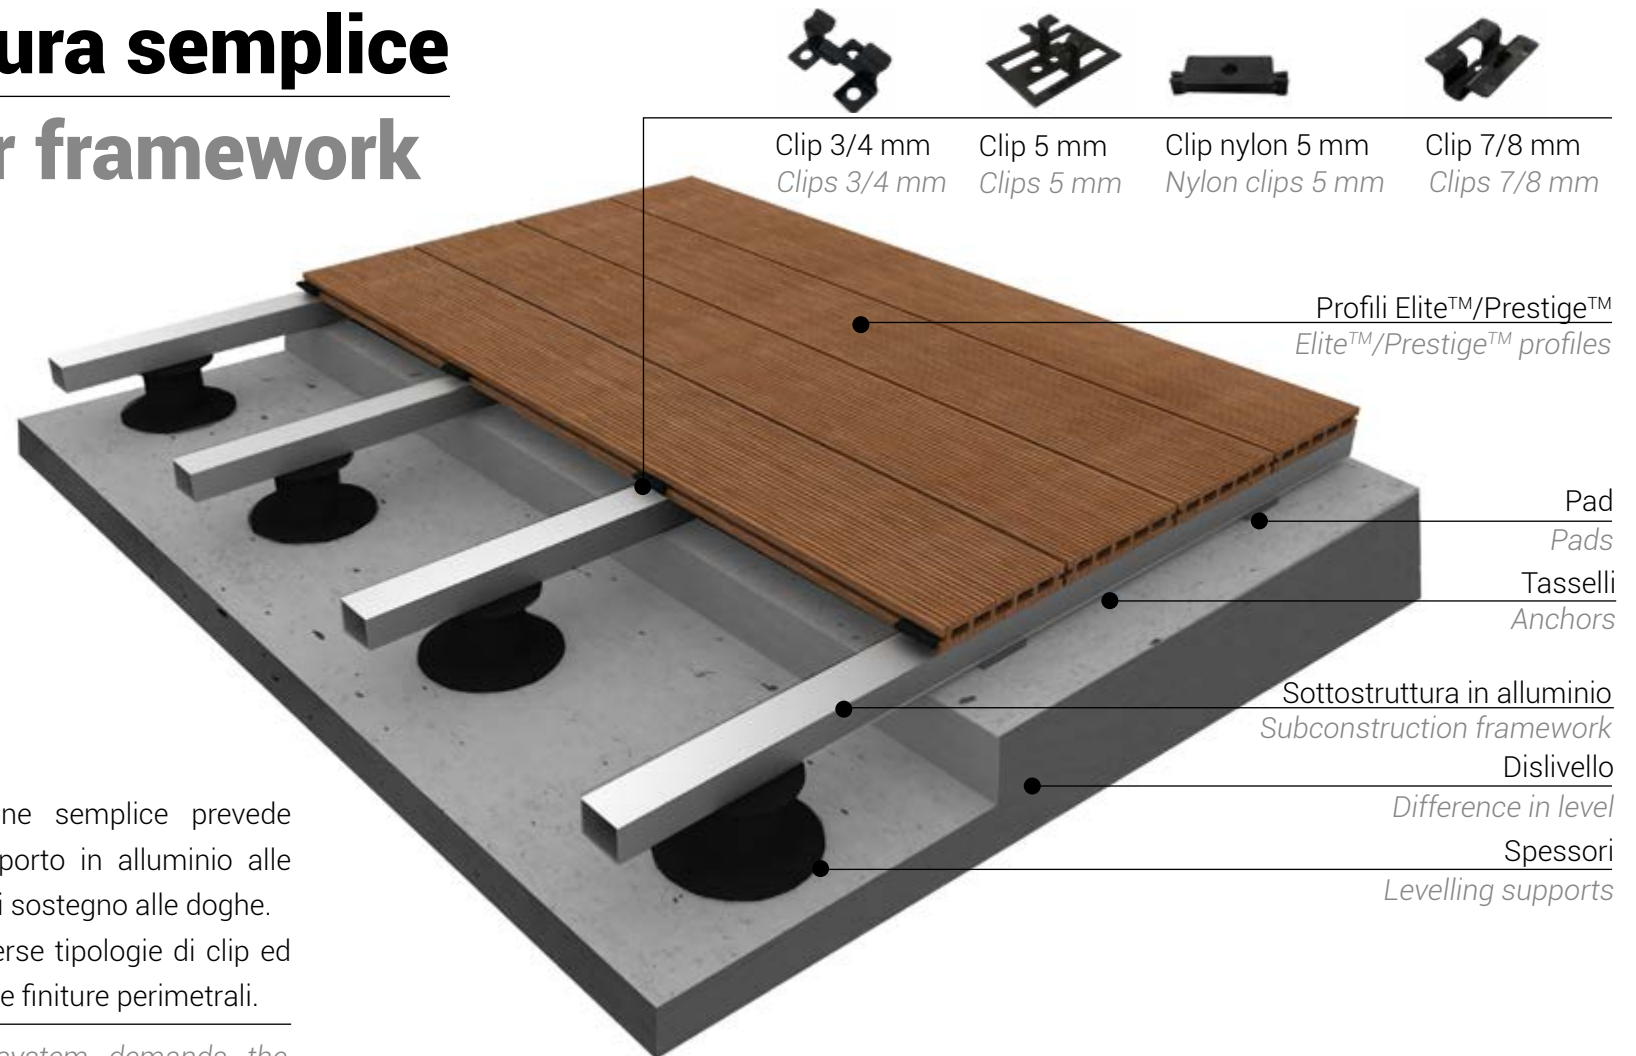


Il pacchetto di pavimentazione semplice prevede l'applicazione di corsie di supporto in alluminio alle quali vengono ancorate le clip di sostegno alle doghe. E' possibile scegliere tra le diverse tipologie di clip ed adottare sistemi di livellamento e finiture perimetrali.

The single layer framework system demands the application of aluminium joists to which the fixing clips of the staves are anchored.

It is possible to choose different clip typologies and adopt levelling systems and perimeter finishings.

Sottostruttura a 2 livelli

Double layer framework

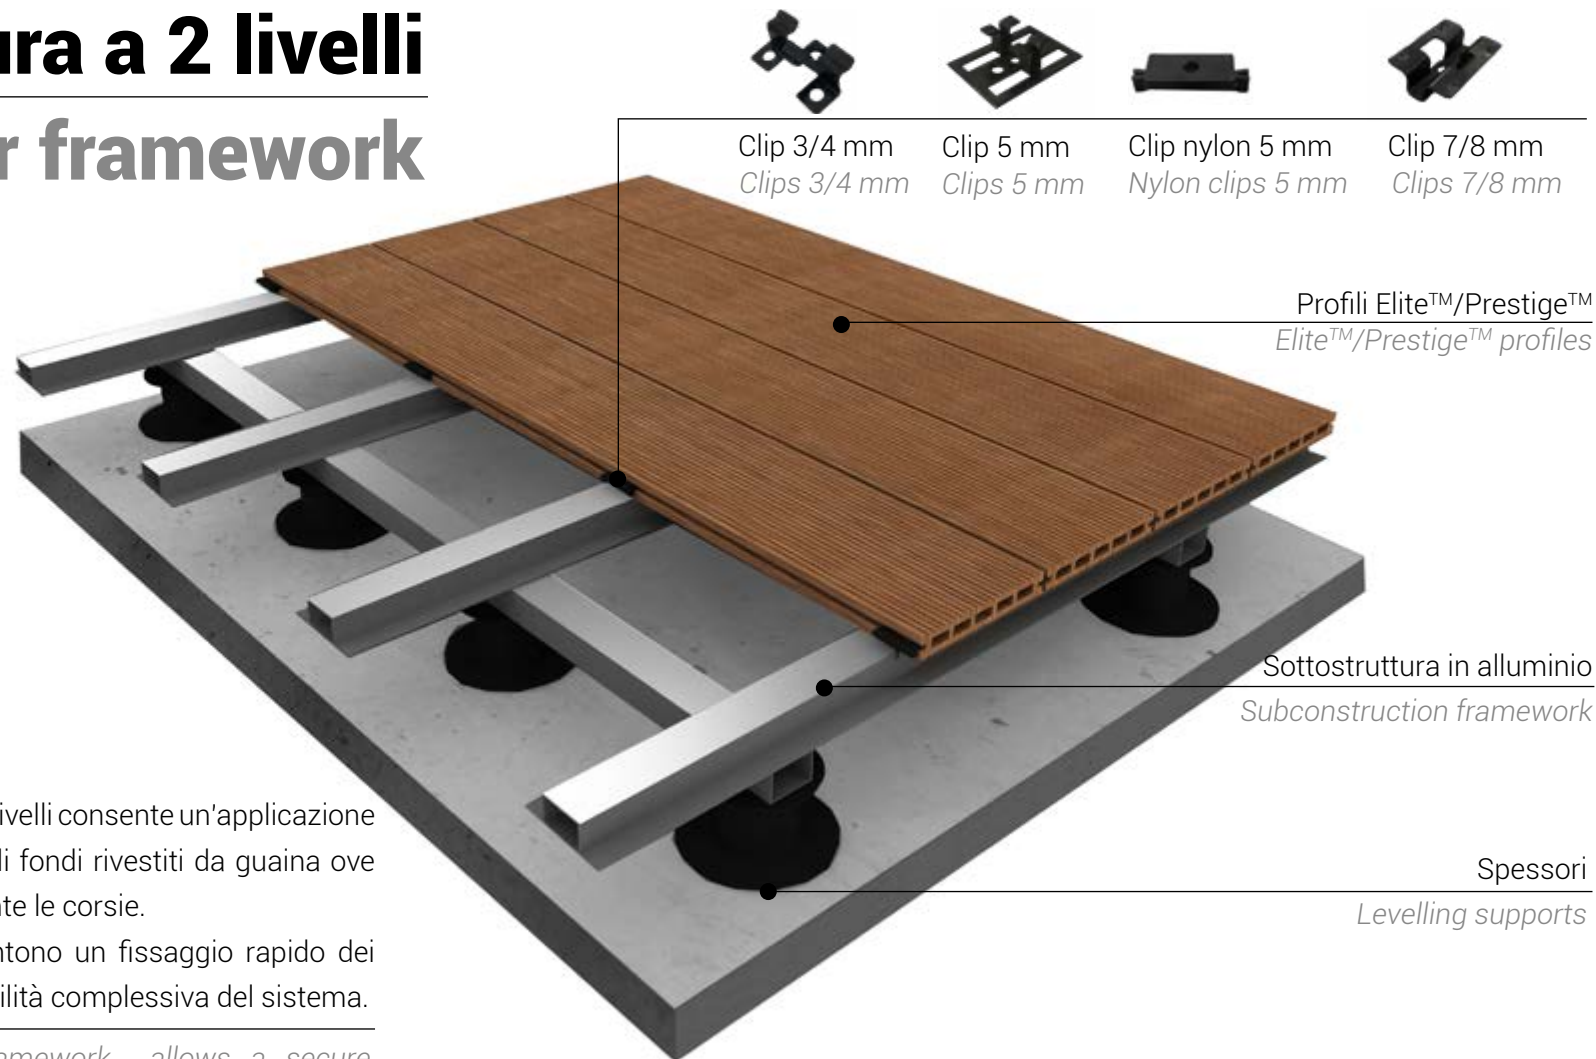

La sottostruttura rinforzata a due livelli consente un'applicazione sicura del prodotto in presenza di fondi rivestiti da guaina ove non è possibile fissare direttamente le corsie.

Gli speciali profili omega consentono un fissaggio rapido dei layer ottenendo una migliore stabilità complessiva del sistema.

The reinforced double layer framework allows a secure application of the product where presence of substrates with waterproof coat doesn't allow direct fixing of joists anchors.

The special omega profiles allow a quick fixing of the layers obtaining a better stability of the system.



*Residenza privata a Cagliari (CA)
Ph. Cédric Dasesson per Orma Studio Cagliari
Infinity Plus 60™ Col. Wood*



Frangisole

Louvers

Applicazioni

Applications

I profili frangisole della linea Infinity™ costituiscono un dettaglio architettonico in grado di integrarsi in differenti contesti.

Possono essere utilizzati come rivestimento di facciata, oppure come schermatura, contribuendo al miglioramento del comfort abitativo. Possono inoltre essere creati pannelli scorrevoli e sistemi complessi, che consentono di razionalizzare il passaggio di luce ed aria offrendo un design moderno.

Louvers profiles of the Infinity™ line are an architectural detail that can be integrated in different contexts.

They can be used as cladding for a façade, or as shading, contributing to improve the living comfort. Also sliding panels and complex systems can be created, that allow to rationalize the passage of light and air providing a modern design.



Ristorante Roadhouse
Casalecchio di Reno (BO)

Infinity Plus 30™

Infinity Plus 75™

Col. Wood, Copper Brown, Dark Grey

Rivestimento
Cladding

*Uptown Gardens
Roma (RM)*

*Infinity Plus 60™
Col. Copper Brown*



*Residenza Privata
Bologna (BO)*

*Infinity Plus 60™
Col. Wood*



Frangisole Louvers

Schermatura
Sun shading

Scorrevoli
Sliding

Profili


Profiles

I profili della serie Infinity™ NOVOWOOD® sono disponibili in diverse sezioni, installabili su ambedue i lati grazie agli speciali rinforzi interni in lega di alluminio.

Posizionati orizzontalmente o verticalmente, si integrano perfettamente con le facciate degli edifici su cui vengono installati, donando un appeal contemporaneo.

The profiles of the NOVOWOOD® Infinity™ line are available in different sections, installable on both sides thanks to the special internal aluminium alloy reinforcement profiles.

Mounted horizontally or vertically, they perfectly integrate to the façades of the buildings on which they are installed, giving them a contemporary appeal.

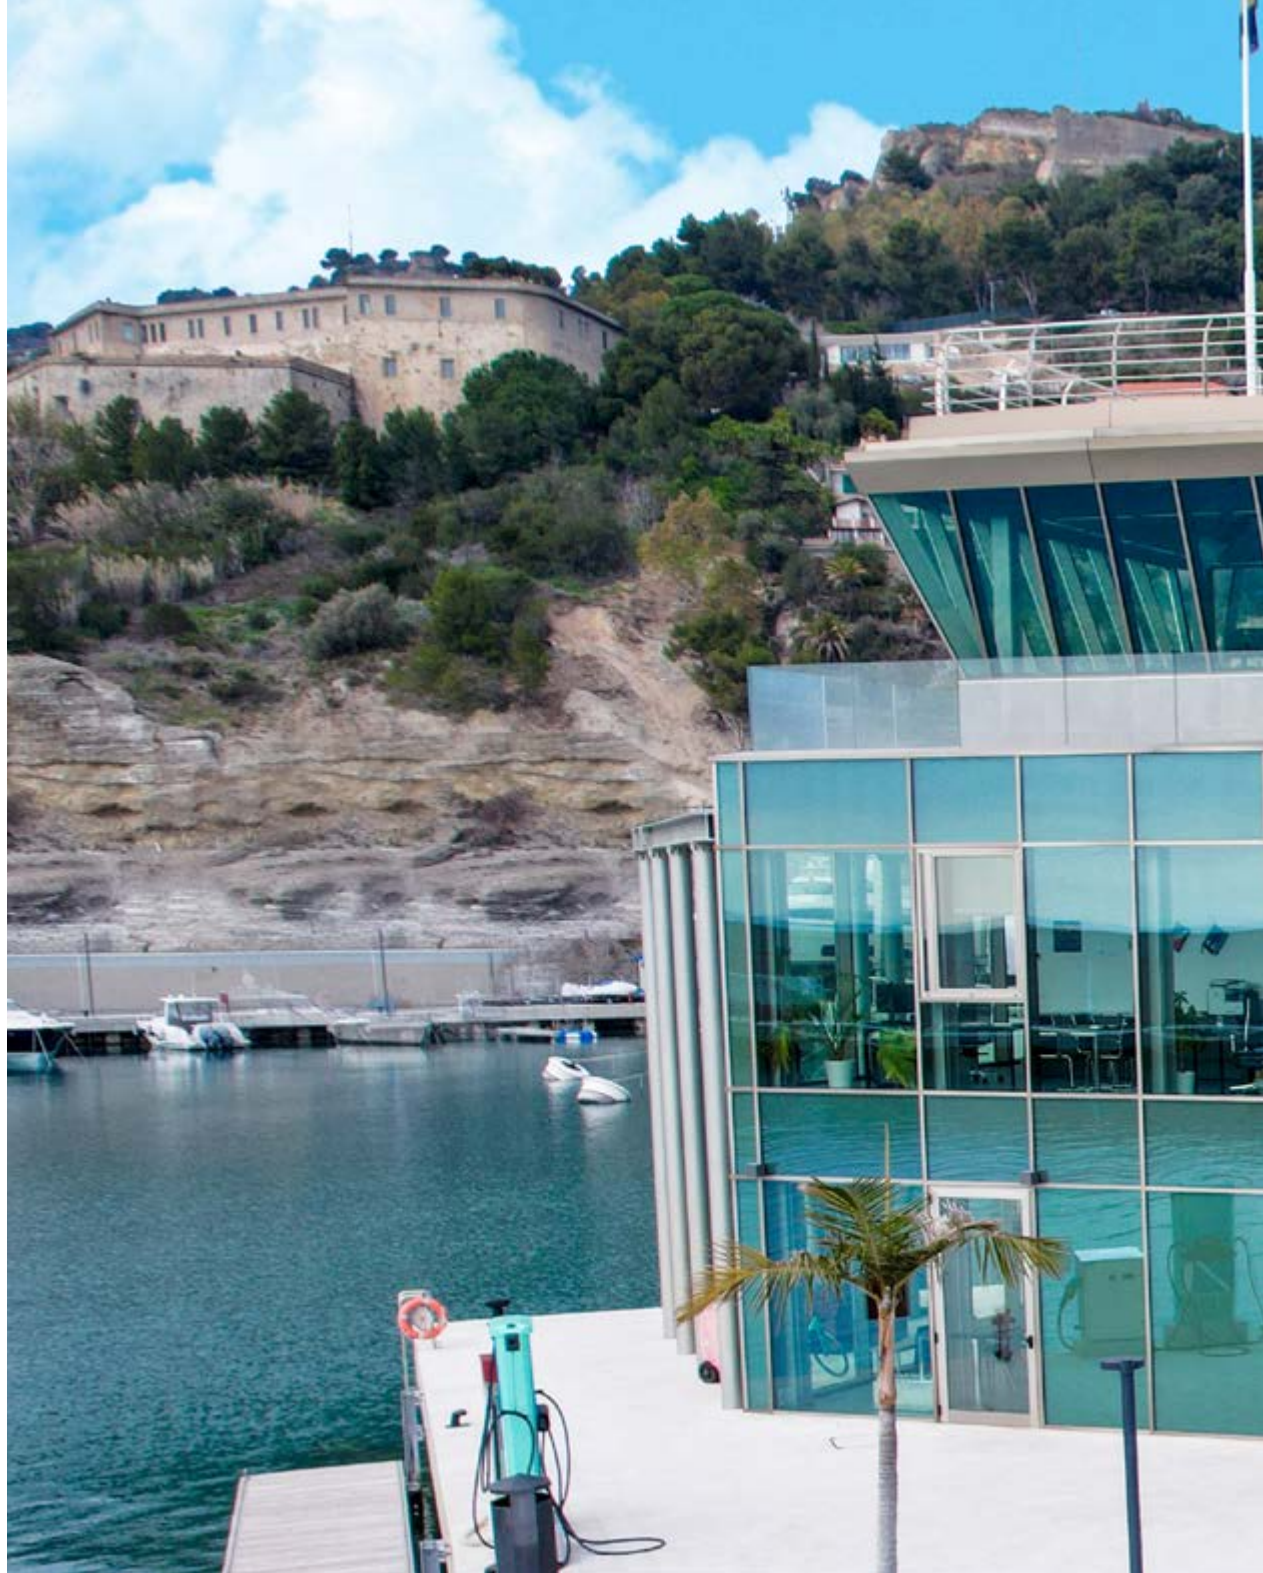

Porto Cala del Forte
Ventimiglia (IM)

Infinity Plus 60™ Col. Wood



Infinity Plus 30™

COD. 40H30

Infinity Plus 60™

COD. 60H40

Infinity Plus 75™

COD. 75H40



Sand



Wood



Copper Brown



Dark Grey



Pearl Grey



White




Sezione / Section 30x40 mm

Lunghezza / Length 3000+ mm

Peso solo WPC (m) / Weight WPC only (m) 1,00 Kg

Anima in alluminio / Aluminium frame




Sezione / Section 60x40 mm

Lunghezza / Length 3000+ mm

Peso solo WPC (m) / Weight WPC only (m) 1,45 Kg

Anima in alluminio / Aluminium frame




Sezione / Section 75x40 mm

Lunghezza / Length 3000+ mm

Peso solo WPC (m) / Weight WPC only (m) 1,65 Kg

Anima in alluminio / Aluminium frame




Infinity Plus 90™

COD. 90H40




 **Sezione** 90x40 mm
 Section

 **Lunghezza** 3000+ mm
 Length

 **Peso solo WPC (m)** 2,10 Kg
 Weight WPC only (m)

Anima in alluminio
Aluminium frame




Infinity Plus T 100™

COD. 100H31




 **Sezione** 104x31mm
 Section

 **Lunghezza** 3000+ mm
 Length

 **Peso solo WPC (m)** 1,97 Kg
 Weight WPC only (m)


Anima in alluminio
Aluminium frame




Infinity Plus 120™

COD. 120H60




 **Sezione** 120x60 mm
 Section

 **Lunghezza** 3000+ mm
 Length

 **Peso solo WPC (m)** 3,98 Kg
 Weight WPC only (m)

Anima in alluminio
Aluminium frame



Infinity Plus 150™

COD. 150H45

Infinity Plus 162™

COD. 162H40

Infinity Plus 200™

COD. 200H60



Sand



Wood



Copper Brown



Dark Grey



Pearl Grey



White




Sezione / Section 150x45 mm

Lunghezza / Length 3000+ mm

Peso solo WPC (m) / Weight WPC only (m) 2,75 Kg

Anima in alluminio / Aluminium frame




Sezione / Section 162x40 mm

Lunghezza / Length 3000+ mm

Peso solo WPC (m) / Weight WPC only (m) 2,99 Kg

Anima in alluminio / Aluminium frame




Sezione / Section 200x60 mm

Lunghezza / Length 3000+ mm

Peso solo WPC (m) / Weight WPC only (m) 5,02 Kg

Anima in alluminio / Aluminium frame



Infinity Plus 209™

COD. 209H118

New




Sezione / Section: 209x118 mm

Lunghezza / Length: 3000+ mm

Peso solo WPC (m) / Weight WPC only (m): 5,02 Kg

Anima in alluminio / Aluminium frame



Cantina Grazianella
Tenuta del Cerro - Montepulciano
Infinity Plus 209™
Col. Wood Fin. Premium

Infinity Plus 60 DUO

COD. 60H40 DUO

New



NOVOWOOD®
DUO
Multicolor Extrusion



Teak




Ipè

Sezione / Section: 60x40 mm

Lunghezza / Length: 3000+ mm

Peso solo WPC (m) / Weight WPC only (m): 1,35 Kg

Anima in alluminio / Aluminium frame



Sistemi applicativi

Application systems

Anni di ricerca e sviluppo hanno portato alla creazione di diversi sistemi di fissaggio in grado di garantire velocità durante la posa in opera ed un imparagonabile risultato estetico.

Tutti i sistemi prevedono fissaggi a scomparsa e connessioni meccaniche per una resistenza calibrata nei vari ambiti di applicazione.

Years of research and development have brought to the creation of different fixing systems that can guarantee quickness during the installation and an incomparable esthetic result.

All the systems contemplate hidden fixings and mechanical connections for a calibrated resistance in the different application fields.




*Radisson Beach Resort
Larnaca - Cyprus*

Infinity Plus 120™ Col. White




Preassemblaggio

Pre-assembling

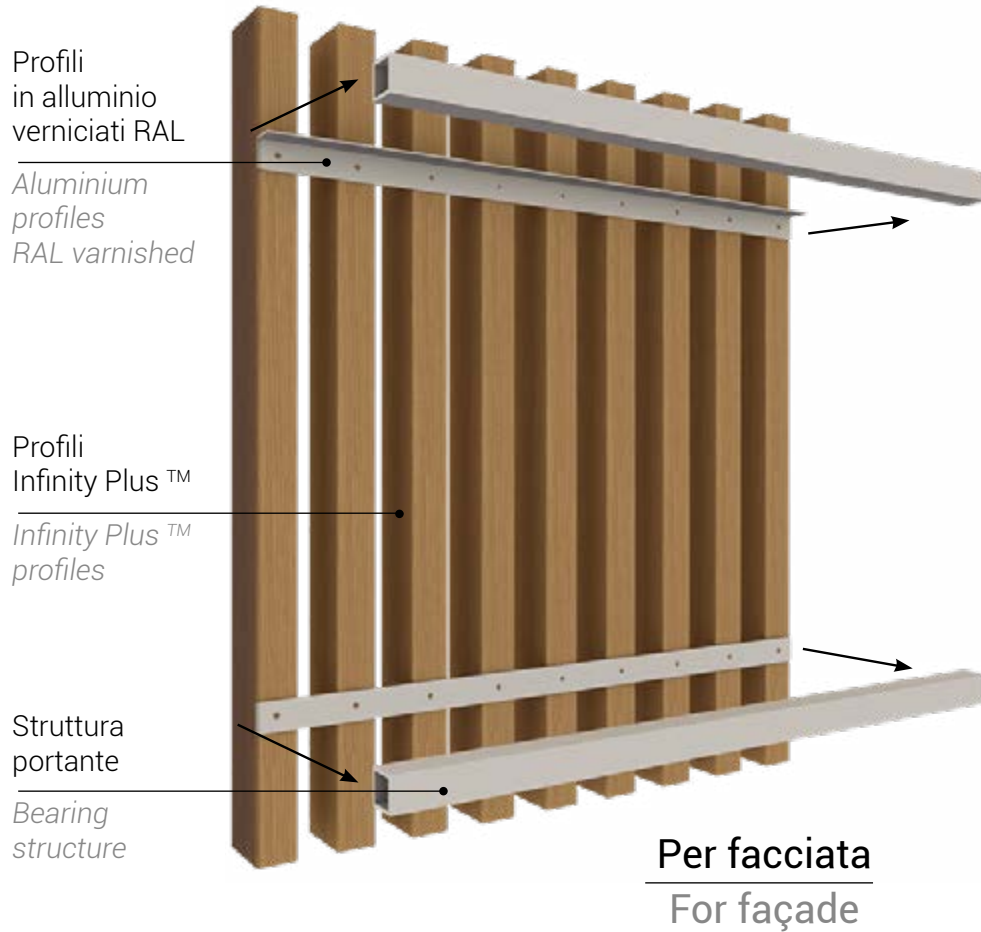


Surface™


Surface™

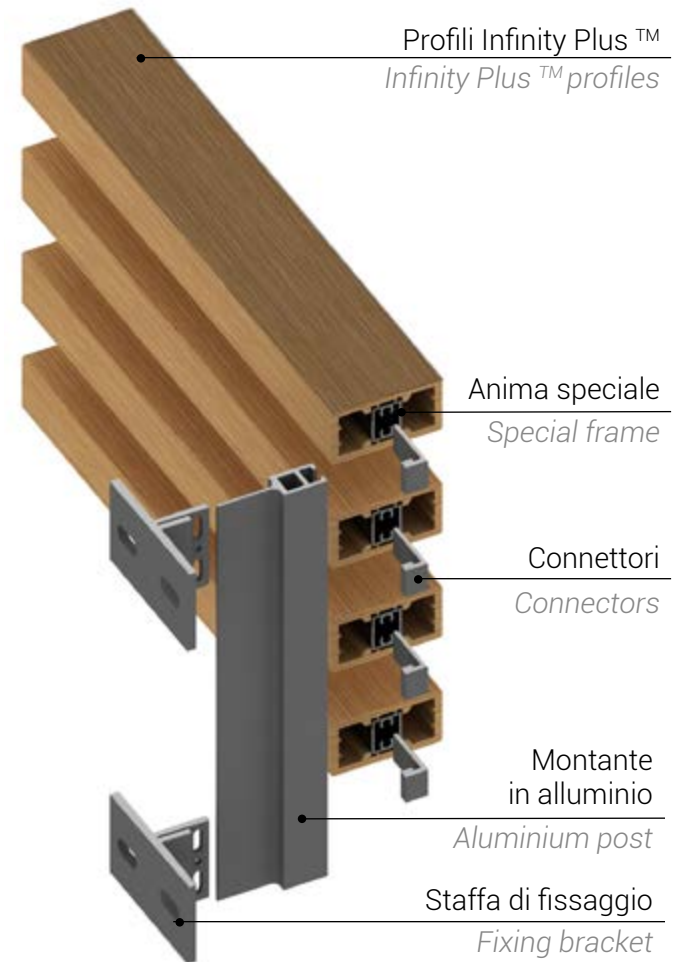

Novofix™ Novofix™

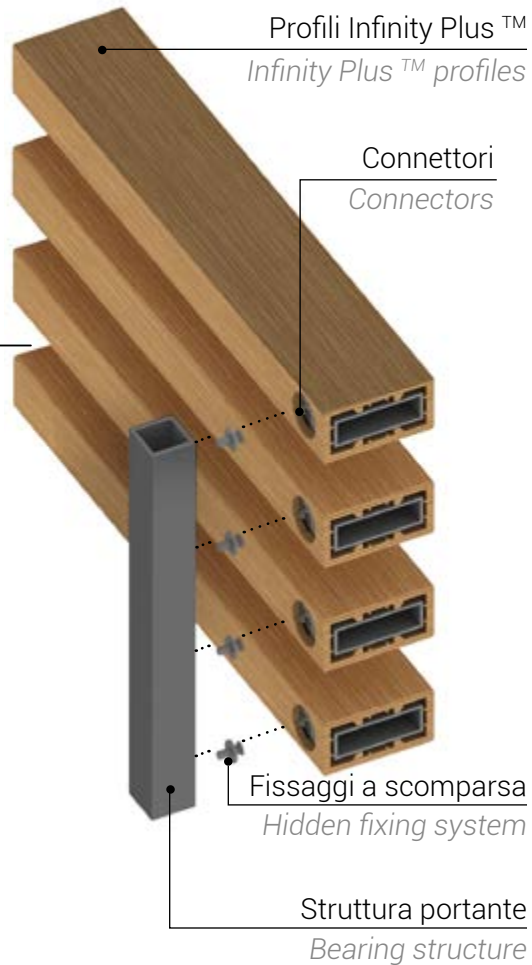


Tappi frontali Frontal caps

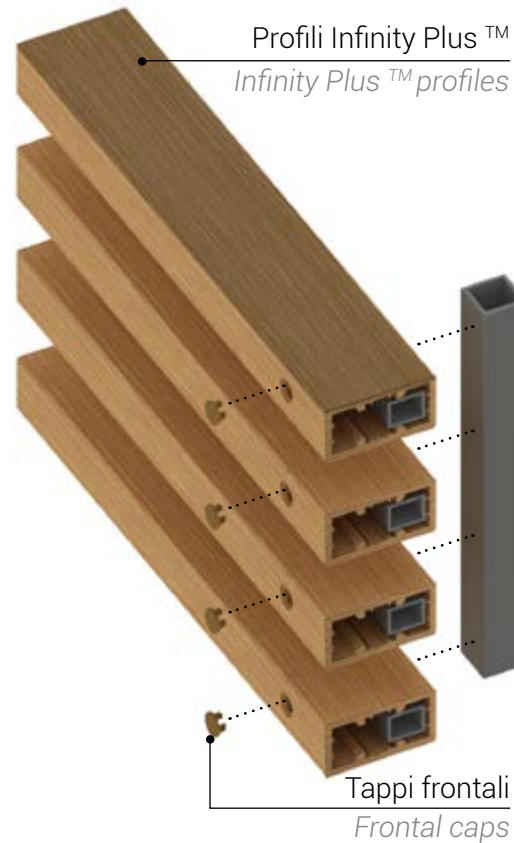


Mensola Shelve

New

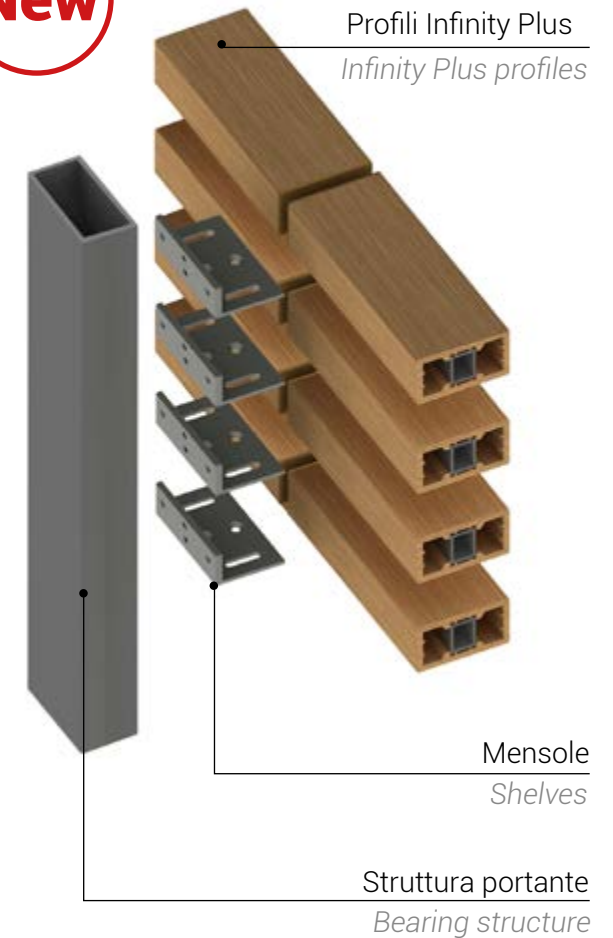


Sistema Novo-Up™

Novo-Up system™

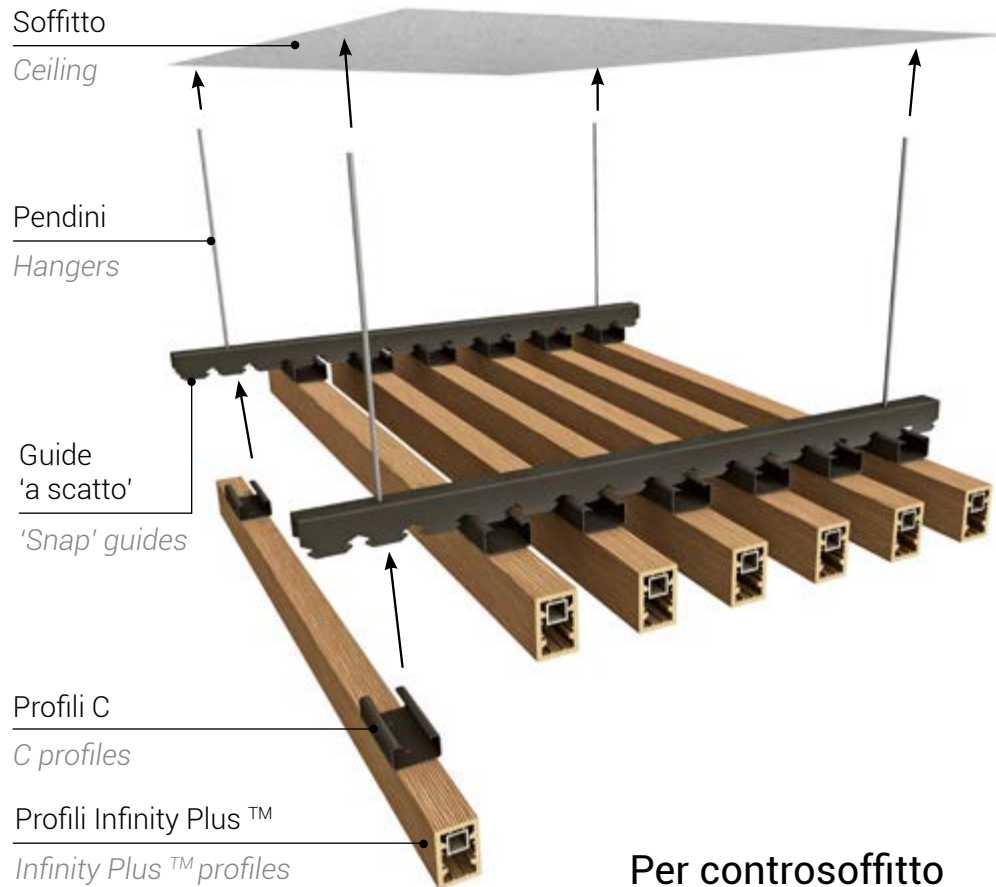

Per controsoffitto
For false ceiling

Patent pending

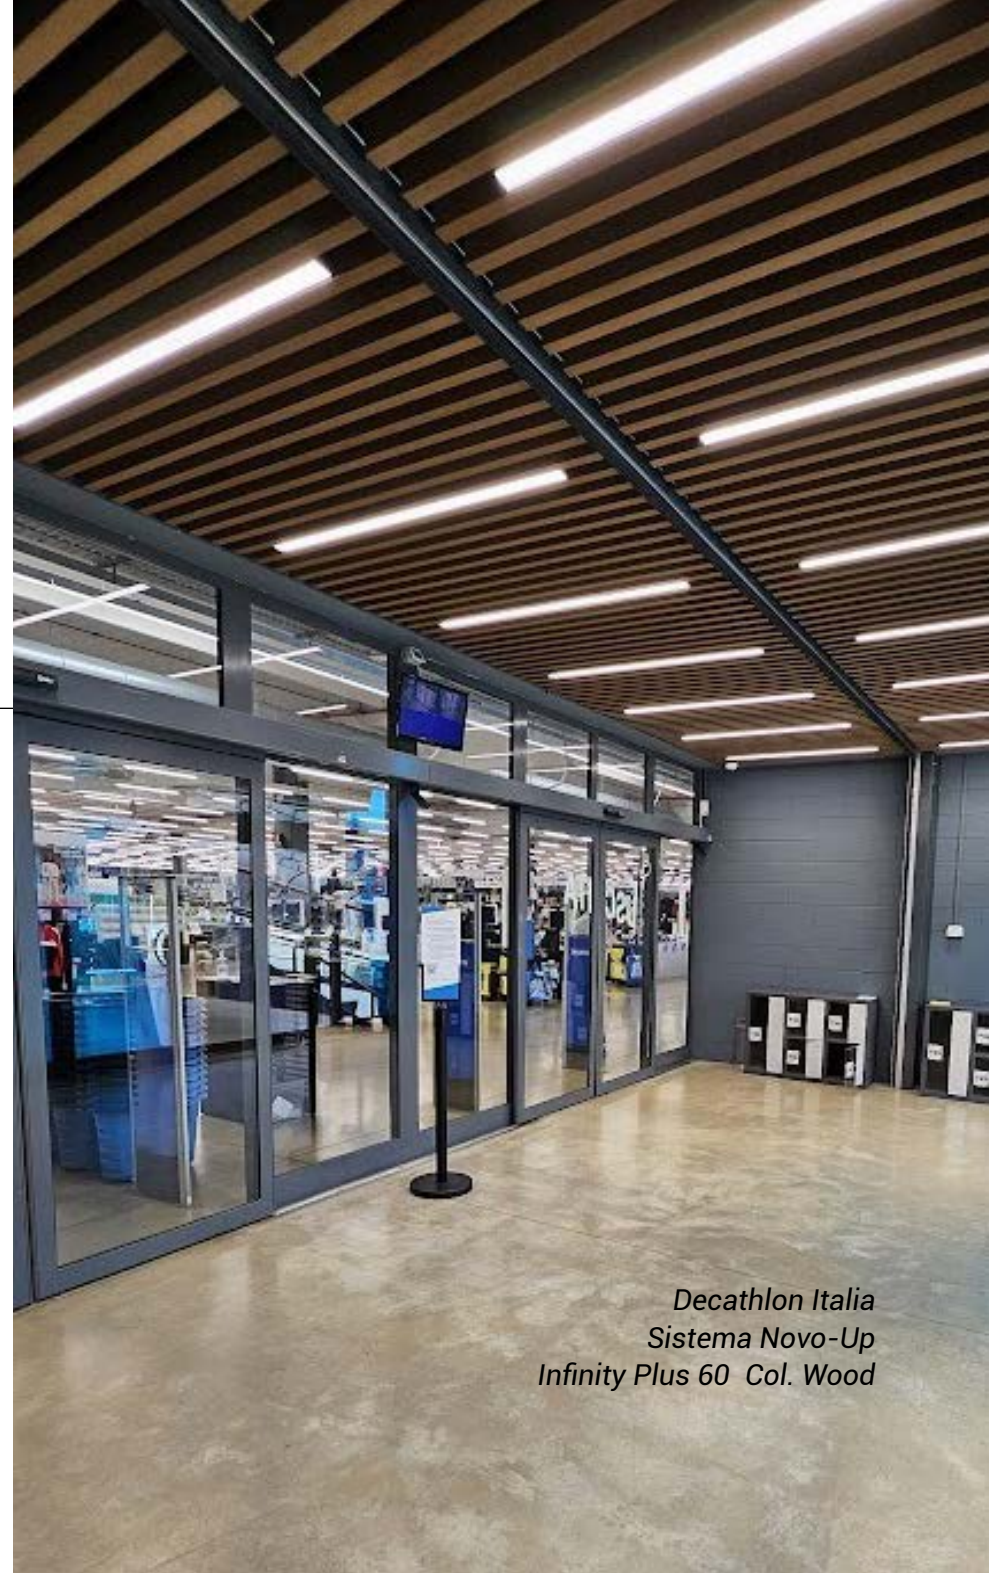


Decathlon Italia
Sistema Novo-Up
Infinity Plus 60 Col. Wood

Sistema Invisible™


Invisible System™

New

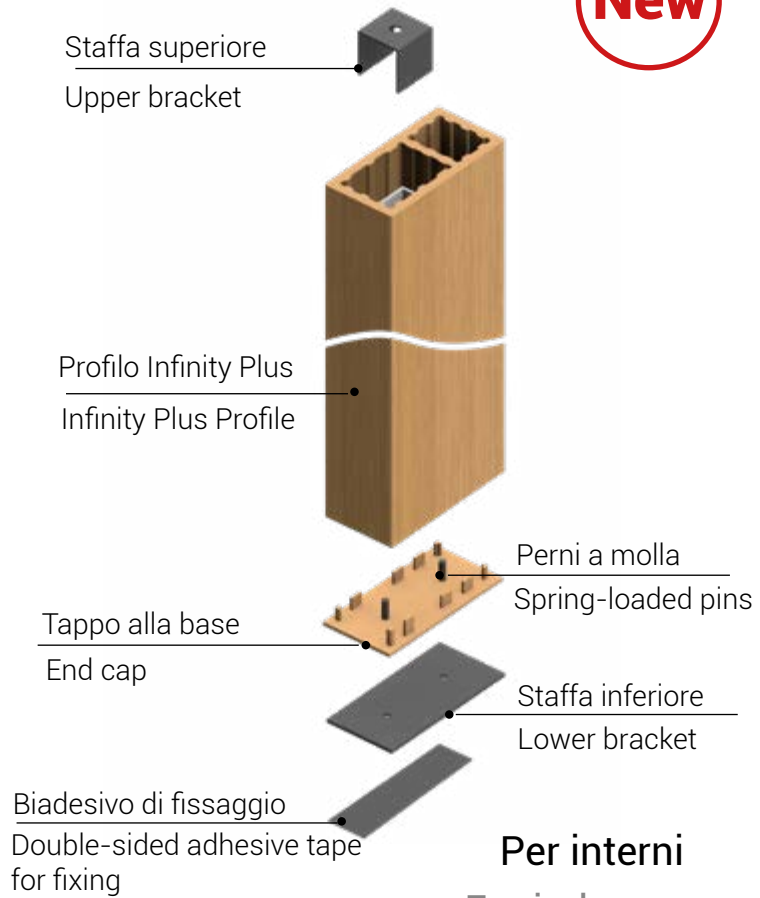

Per interni
For indoor use

Sistema Invisible™
Infinity Plus 162
Col. Copper Brown

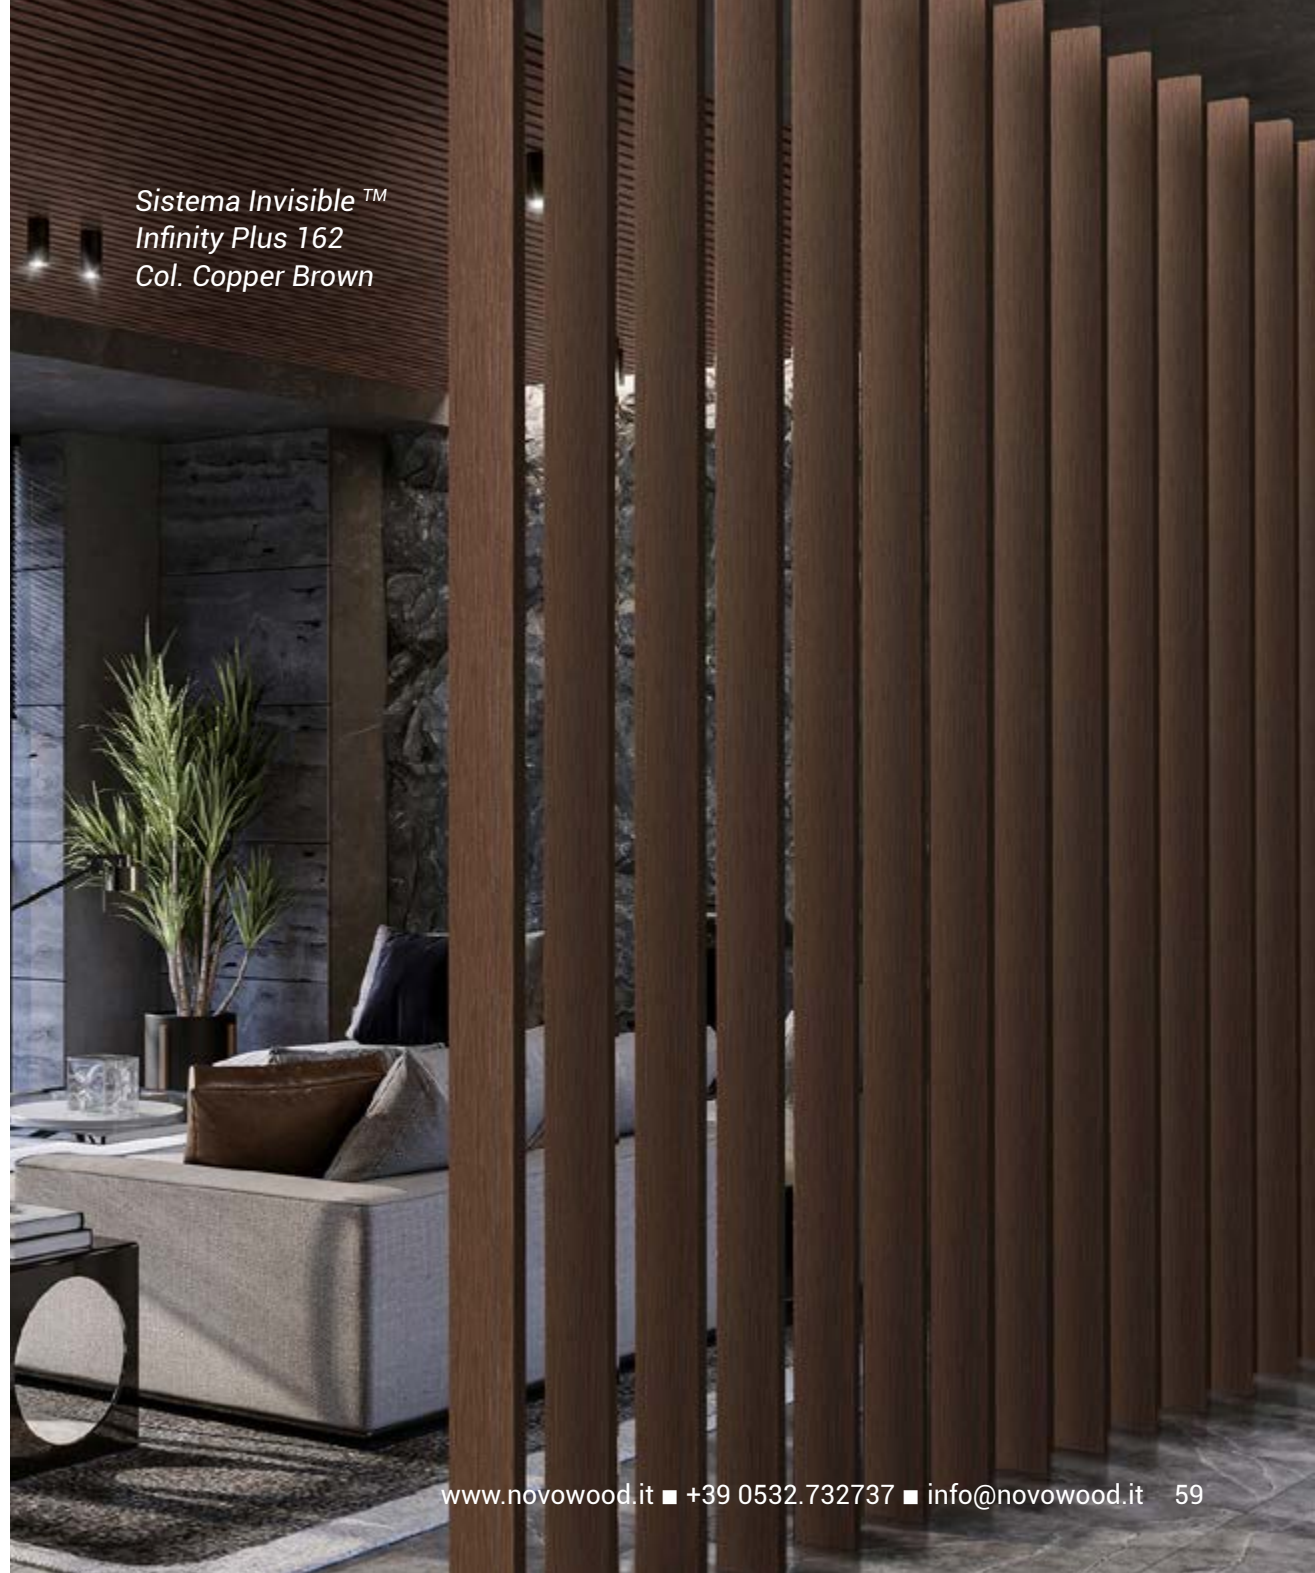

Sistemi finiti

Finished systems

Con un alto contenuto tecnologico, i sistemi finiti NOVOWOOD® possono essere utilizzati come complementi di design nelle realizzazioni più prestigiose. Forme, colori e dimensioni personalizzabili in grado di soddisfare le necessità dei committenti più esigenti.

With an high technology content, the NOVOWOOD® finished systems can be used as design complements in the most prestigious realizations. Shapes, colours and dimensions are customizable and they are able to satisfy the requests of the most exigent clients.



*Green Coast Resort and Residences
Palasë (Albania)
Infinity Plus 60™ Col. Wood*

Pannelli scorrevoli *Frame*™

Sliding panels *Frame*™


La resistenza dell'alluminio verniciato e l'eleganza dei profili Infinity si incontrano in un mix tecnologico in grado di creare geometrie che caratterizzano gli spazi unendo al contempo funzionalità e protezione dall'irraggiamento solare.

The resistance of painted aluminium and the elegance of the Infinity profiles meet in a technological mix able to create geometries that characterize the spaces associating functionality and protection from solar irradiation.





Residenza Privata
Bologna (BO)
Infinity Plus 60™ Col. Wood



New Aldebaran Building - Catania (CT) - Sicilia
Progetto LineaTstudio
Skin Pro™ Col. Wood



Rivestimenti


Cladding

Applicazioni

Applications

Dotati di una spiccata vocazione al design ed all'integrazione di materiali naturali per la protezione degli involucri edilizi, i profili NOVOWOOD® trovano il principale impiego come rivestimento di facciata. L'adattabilità dei sistemi e gli accessori a corredo permettono inoltre la creazione di controsoffitti e arredo urbano.


With a strong vocation to design and to integration of natural materials for the protection of civil envelopes, NOVOWOOD® profiles are mainly used as wall cladding. The adaptability of systems and accessories available allow the creation of ceilings and urban furniture.

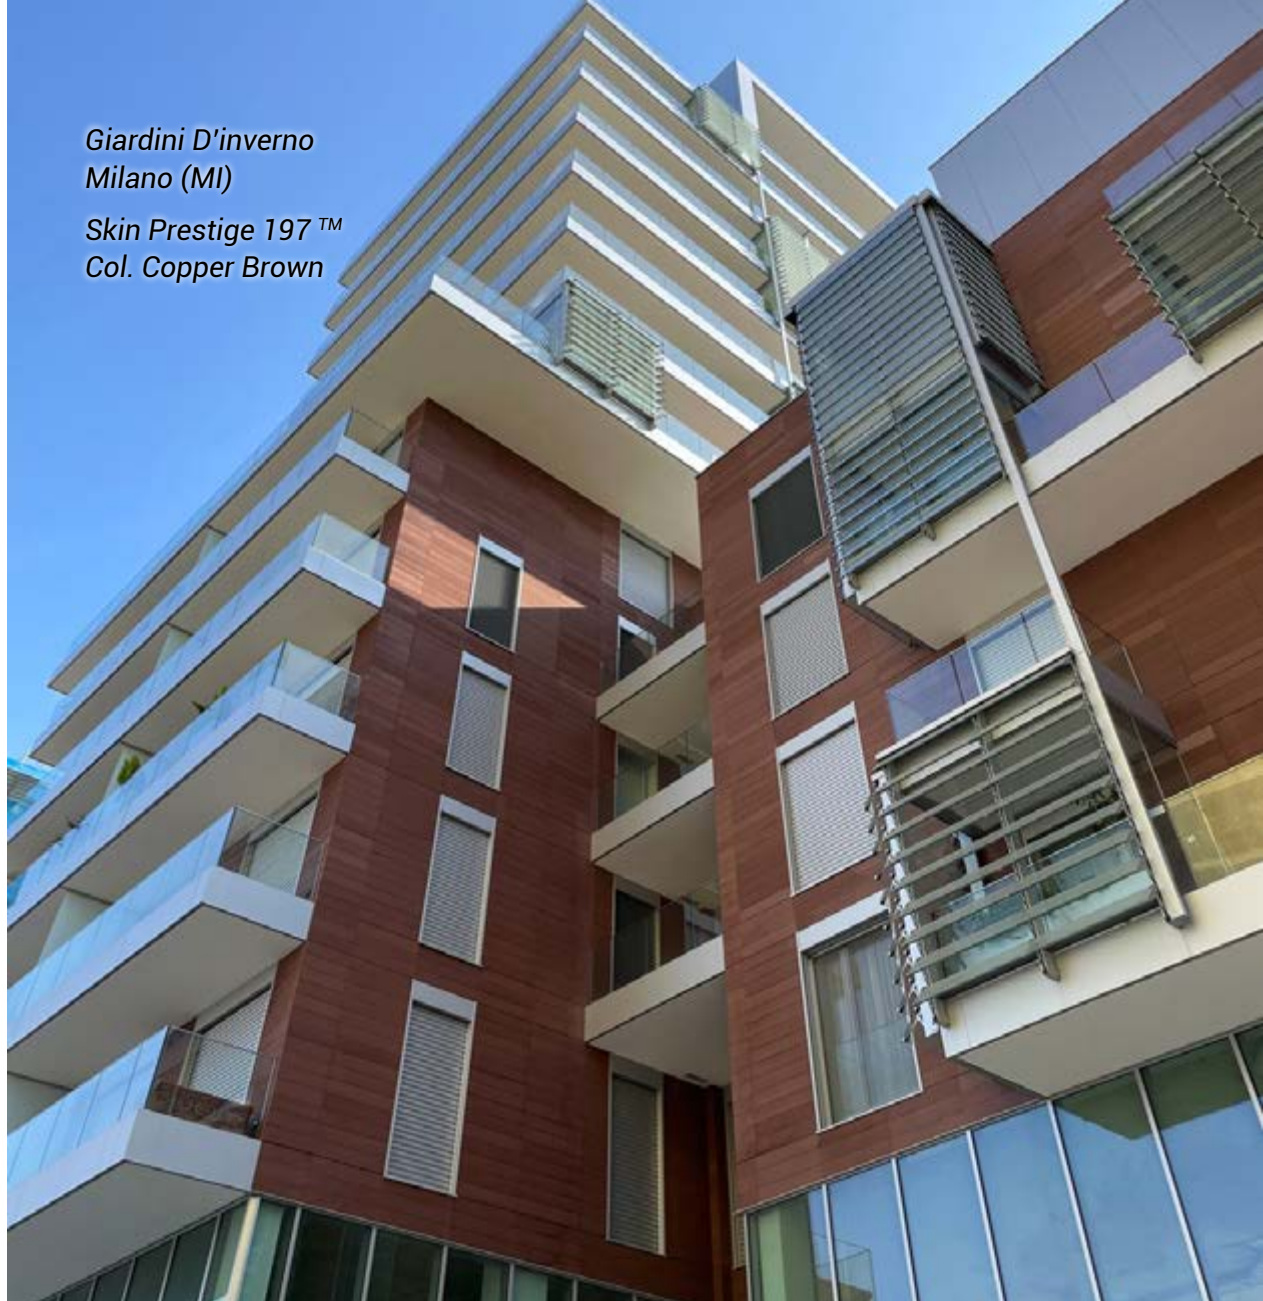

Giardini D'inverno
Milano (MI)

Skin Prestige 197™
Col. Copper Brown

Rivestimento parete
Wall cladding

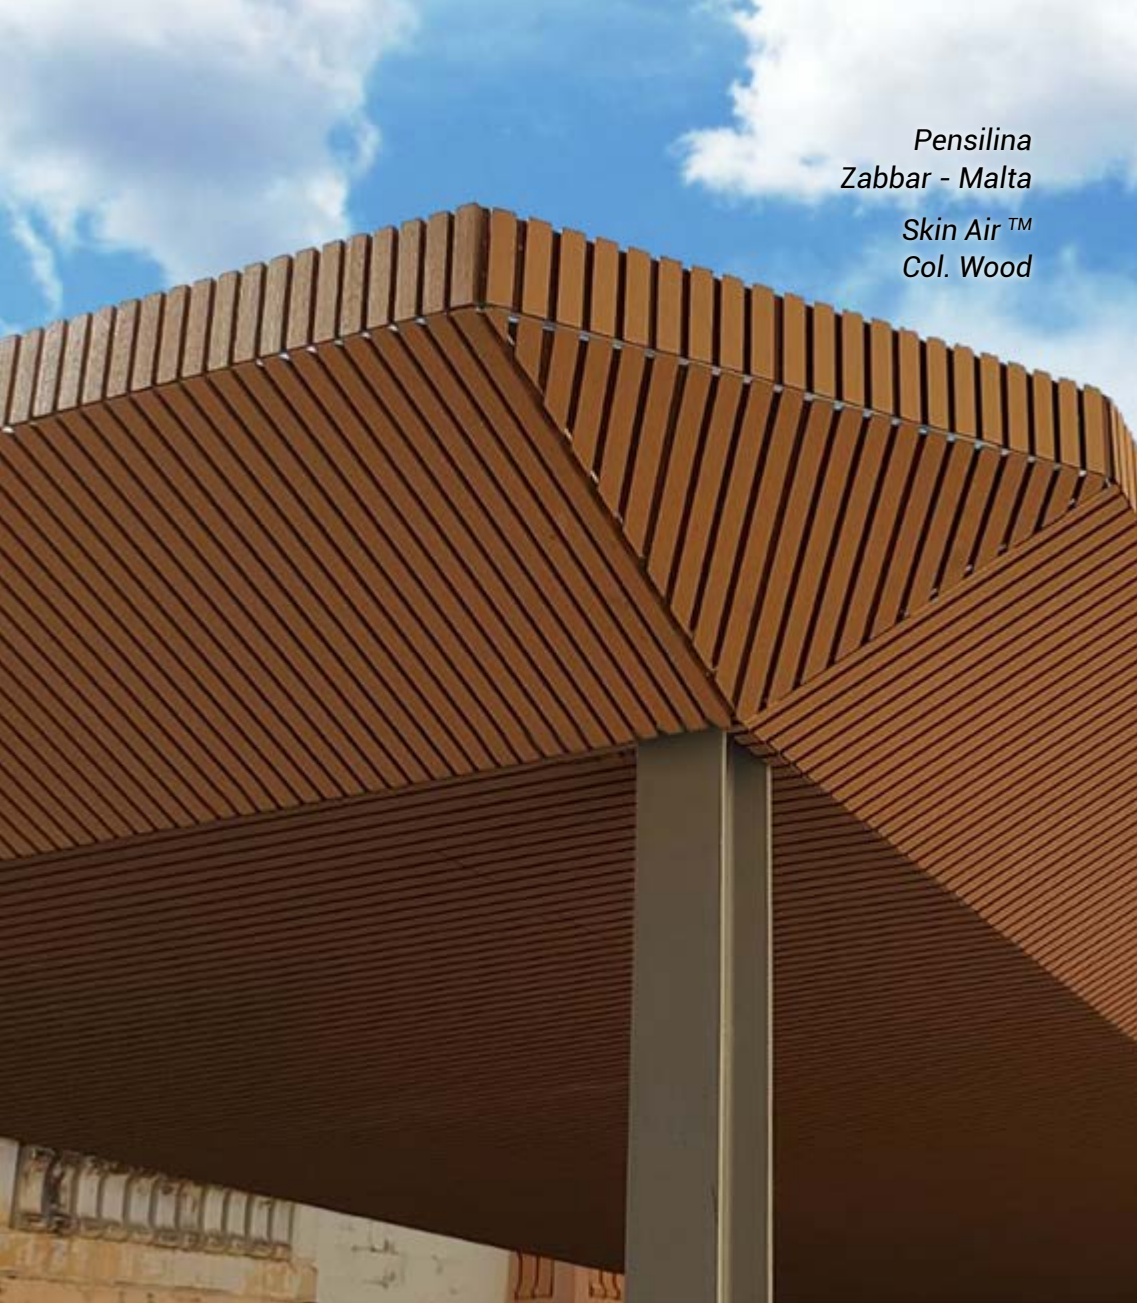

*Pensilina
Zabbar - Malta*

*Skin Air™
Col. Wood*



Rivestimenti Cladding

*Porta Volta Home
Milano (MI)*

*Skin Prestige 145™
Col. Wood*

Controsoffitto
False ceiling

Arredo e design
Furniture & design

Profili

Profiles

I profili della linea SKIN™ sono pensati per soddisfare le esigenze estetiche più ambiziose, disponibili in varie sezioni e colori garantiscono una perfetta integrazione con l'involucro edilizio proteggendo al contempo la struttura dall'attacco diretto degli agenti atmosferici.

The SKIN™ line profiles are designed to satisfy the most ambitious aesthetic demands, available in different sections and colours they guarantee a perfect integration with the building envelope also protecting the structure from the direct attack of weathering.



Giardini D'inverno
Milano (MI)

Skin Prestige 197™ Col. Copper Brown



Skin Prestige 145™

COD. 145H22



Sand



Wood



Copper Brown



Dark Grey







Pearl Grey



White



	Sezione Section	145x22 mm		Peso (m) Weight (m)	2,90 Kg
	Lunghezza Length	2200 mm		Peso (m2) Weight (sqm)	19,98 Kg

Il rivestimento parete NOVOWOOD® nella sua forma più classica, con profili a sezione costante utilizzabili su entrambi i lati per ottenere due differenti tipologie di finitura: liscia o millerighe. Skin Prestige 145™ si contraddistingue per la sua spiccata versatilità di utilizzo.





The NOVOWOOD® wall cladding in its most classical form, with profiles with a constant section that can be used on both sides in order to obtain two different types of finishing: smooth or grooved.

Skin Prestige 145™ stands out for its strong versatility of use.

Skin Prestige 197™

COD. 197H22



	Sezione Section	197x22 mm		Peso (m) Weight (m)	3,93 Kg
	Lunghezza Length	2200 mm		Peso (m2) Weight (sqm)	19,95 Kg

Skin Prestige™ è disponibile anche nella larghezza 197 mm, il grande formato che consente di realizzare facciate e controsoffitti che rispondano alle esigenze estetiche dell'architettura contemporanea, con fughe più distanziate e doghe leggere ma grandi.

Skin Prestige™ is available also in 197 mm width, the great format that allows to make façades and ceilings that respond to the aesthetic needs of contemporary architecture, with spacings even more distant and staves that are light but also big.

Residenza Privata
Terlizzi (BA)

Skin Prestige 145™ Col. Wood



Skin Max™

COD. 250H20



Sand



Wood



Copper Brown



Dark Grey



Pearl Grey



White



	Sezione	250x20 mm		Peso (m)	3,60 Kg
	Section			Weight (m)	

	Lunghezza	2900 mm		Peso (m2)	14,36 Kg
	Length			Weight (sqm)	



Il profilo Skin Max™ è pensato appositamente per applicazioni in facciata o a controsoffitto, grazie al suo peso contenuto e alla sezione maggiorata. Nelle due diverse applicazioni 'grande formato' e 'dogato' è in grado di coincidere con le diverse esigenze progettuali.

The Skin Max™ profile is designed specifically for applications on façade or ceiling, thanks to its reduced weight and its increased section. In its two different applications 'big size' and 'staved' it is able to coincide with the different design demands.

Skin™

COD. 127H15



	Sezione	127x15 mm		Peso (m)	2,15 Kg
	Section			Weight (m)	

	Lunghezza	2000 mm		Peso (m2)	16,95 Kg
	Length			Weight (sqm)	

Il profilo Skin™ è progettato per la realizzazione di facciate ventilate con necessità di giunto chiuso. Le speciali clips di fissaggio permettono una sovrapposizione parziale dei profili, occultando in maniera completa il sistema di ancoraggio.

Skin™ profile is designed for the construction of ventilated façades with need of a closed joint. The special clips system allows a partial overlap of the profiles, completely concealing the anchoring system.

*Residenza Privata
Ponteranica (BG)
Skin Max™ Col. Wood*



Skin Pro™

COD. 197H22P



Sand



Wood



Copper Brown




Dark Grey



Pearl Grey



White

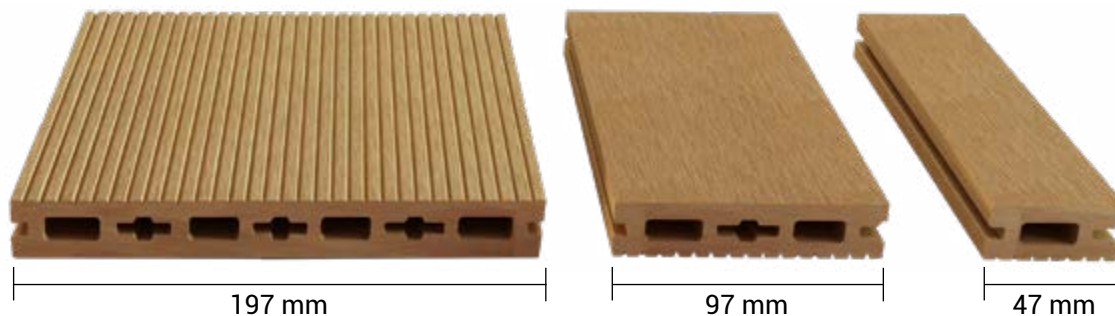

Sezione / Section 197/97/47x22 mm

Peso (m) (sezione 197 mm) / Weight (m) (section 197 mm) 3,93 Kg

Lunghezza / Length 2900 mm

Peso (m2) / Weight (sqm) 19,95 Kg

Skin Pro™ è il profilo di NOVOWOOD® pensato appositamente per garantire una libertà di espressione senza eguali.

Dedicata specialmente ai progettisti, la doga è disponibile in 3 larghezze: 197, 97 e 47 mm, che possono essere combinate ottenendo infinite soluzioni, mantenendo però la semplicità di posa garantita dal sistema di sottostruttura NOVOWOOD®.

Skin Pro™ is the new NOVOWOOD® profile designed to allow a unique freedom of expression.

Especially aimed to designers, the stave is available in 3 widths: 197, 97 and 47 mm, that can be combined obtaining infinite solutions but maintaining the facility of installation granted by NOVOWOOD® subconstruction system.

Possibili combinazioni

Possible combinations

Multiple



197 mm



97 mm



47 mm



Auditorium - Corso Roma
Seriata (BG)
Skin Pro™ Col. Wood



Skin Air™

COD. 219H26



Sand



Wood



Copper Brown




Dark Grey



Pearl Grey



White

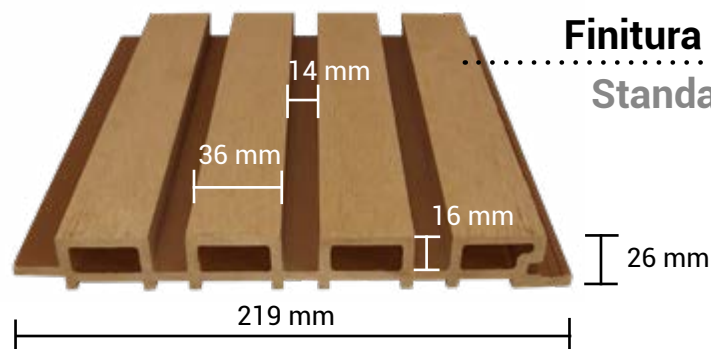

Finitura Standard
Standard Finish

Finitura Natural
Natural Finish



Sezione Section	219x26 mm	Peso (m) Weight (m)	3,09 Kg
Lunghezza Length	2900 mm	Peso (m2) Weight (sqm)	15,45 Kg

Skin Air™ è il profilo NOVOWOOD® per il rivestimento caratterizzato da una superficie tridimensionale. La doga presenta profonde scanalature che consentono di simulare l'effetto di listelli da 36 mm sulla facciata o sul soffitto, con la facilità e velocità di installazione di un profilo con larghezza utile 200 mm. Skin Air™ risponde alle richieste estetiche dell'architettura di oggi con una soluzione *smart* che dona profondità ed un nuovo ritmo alla facciata.

Skin Air™ is the NOVOWOOD® profile for cladding, characterized by a three-dimensional surface. The stave has deep grooves that simulate the effect of 36 mm profiles on façade or ceiling, with the easiness and quickness of installation of a 200 mm wide profile. Skin Air™ responds to the aesthetic needs of today's architecture with a smart solution which gives depth and new rythm to the façade.

Skin Air™ Col. Wood



Skin Max DUO

COD. 250H20 DUO

New



◆	Sezione	250x20 mm	■	Peso (m)	3,30 Kg
	Section			Weight (m)	
◀▶	Lunghezza	2900 mm	■	Peso (m2)	13,2 Kg
	Length			Weight (sqm)	



Teak



Ipè

Design leggero, performance su larga scala.

Pensato per facciate e controsoffitti, il profilo Skin Max DUO unisce una sezione maggiorata a un peso contenuto, offrendo una soluzione versatile per diverse esigenze progettuali. L'innovativa estrusione multicolor dona al profilo sfumature naturali e un'estetica raffinata, ideale per contesti architettonici contemporanei.

Lightweight design, large-scale performance.

Designed for facades and ceilings, the Skin Max DUO profile combines an increased section with reduced weight, offering a versatile solution for various design needs.

Thanks to innovative multicolor extrusion, it features natural shades and a refined aesthetic—ideal for contemporary architectural contexts.

Skin Air DUO

COD. 219H28 DUO

New



◆	Sezione	127x15 mm	■	Peso (m)	2,92Kg
	Section			Weight (m)	
◀▶	Lunghezza	2000 mm	■	Peso (m2)	14,60 Kg
	Length			Weight (sqm)	

Rivestimento tridimensionale, estetica multicolore.

Il nuovo profilo Skin Air DUO è caratterizzato da scanalature profonde che creano una superficie tridimensionale e materica. Grazie all'estrusione multicolor, offre sfumature naturali e un'eleganza distintiva, valorizzando al massimo la qualità della formulazione Novowood

Three-dimensional texture, multicolor elegance.

The new Skin Air DUO profile features deep grooves that create a three-dimensional and tactile surface. Thanks to multicolor extrusion, it offers natural shades and a distinctive elegance, enhancing the quality of the Novowood formulation.



Skinair DUO Col. Teak

Sistemi applicativi

Application systems

I sistemi per rivestimento di facciata con doghe della linea SKIN™ NOVOWOOD® sono studiati per collocarsi all'interno dei progetti integrandosi con le diverse tipologie di fondo. Le facciate NOVOWOOD® prevedono sistemi semplici e soluzioni avanzate per l'utilizzo combinato in presenza di isolamento a cappotto.

The wall cladding systems with NOVOWOOD® staves SKIN™ line are designed to be installed inside projects integrating with the different substrate typologies. The NOVOWOOD® façades include standard systems and advanced solutions for the combined use in presence of exterior insulation and finish system (EIFS).



*Complesso Residenziale Monti dell Breccia
Roma (RM)*

Skin Prestige 197™ Col. Wood

Omega kit TM

Omega kit TM


Il sistema di sottostruttura OMEGA TM è ideale per applicazioni su calcestruzzo o muratura piena; permette l'ottenimento di una naturale ventilazione retrostante mantenendo salubre il fondo di supporto.

È costituito da speciali profili in alluminio, fissati al sottofondo, ai quali le doghe vengono fissate tramite apposite clips.

The subconstruction framework OMEGA TM system is ideal for applications on concrete or full masonry; it allows to obtain a natural behind ventilation maintaining salubrious the substrate.

It consists of special aluminium profiles, fixed to the substrate, upon which the staves are installed with specific clips.



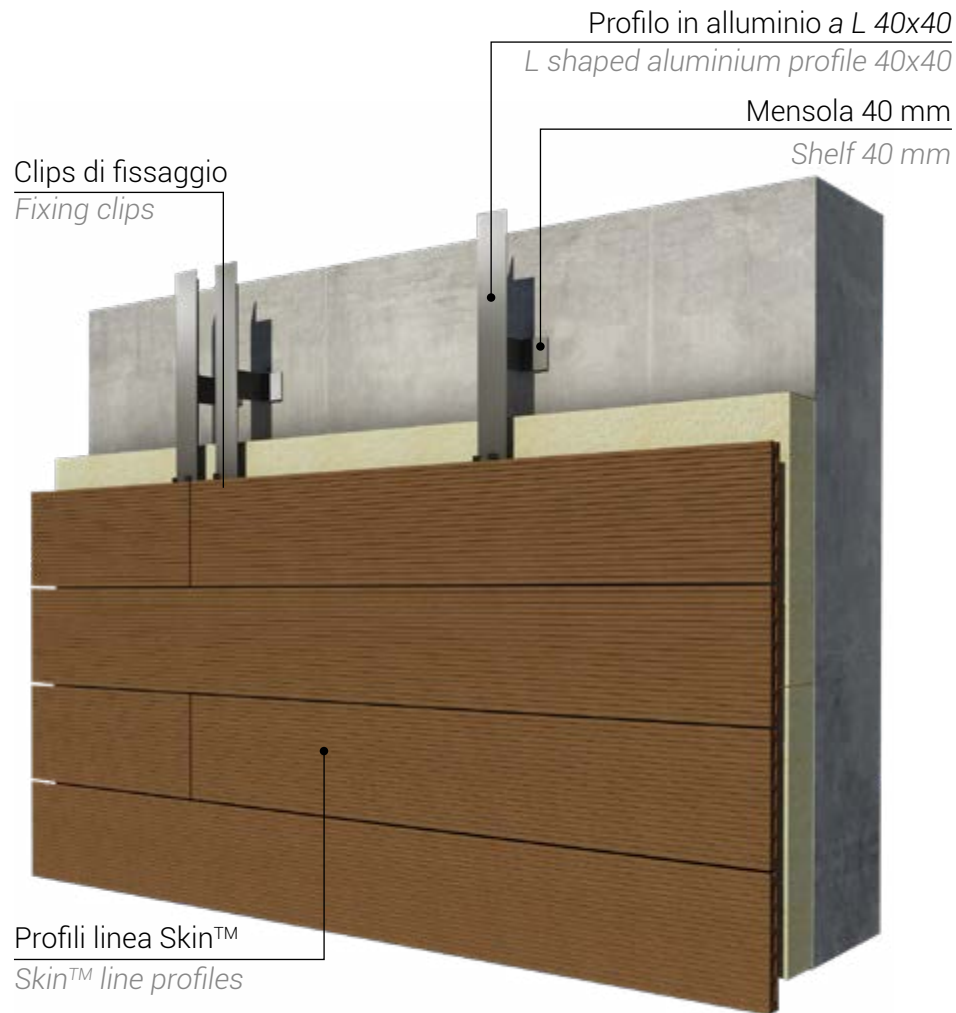


Delta kit™

Delta kit™

Il sistema DELTA™ è ideato per compensare fuori squadra del fondo di supporto o in presenza di cappotto isolante. Consente, attraverso un pratico sistema di sottostruttura in alluminio, di ottenere una distanza maggiore delle doghe rispetto al sottofondo sul quale vengono installate.

The DELTA™ system is designed to compensate differences in level of the substrate or in case of insulation coat.

It allows, through a smart subconstruction aluminium framework, to obtain a bigger distance of the staves from the substrate on which they are installed.

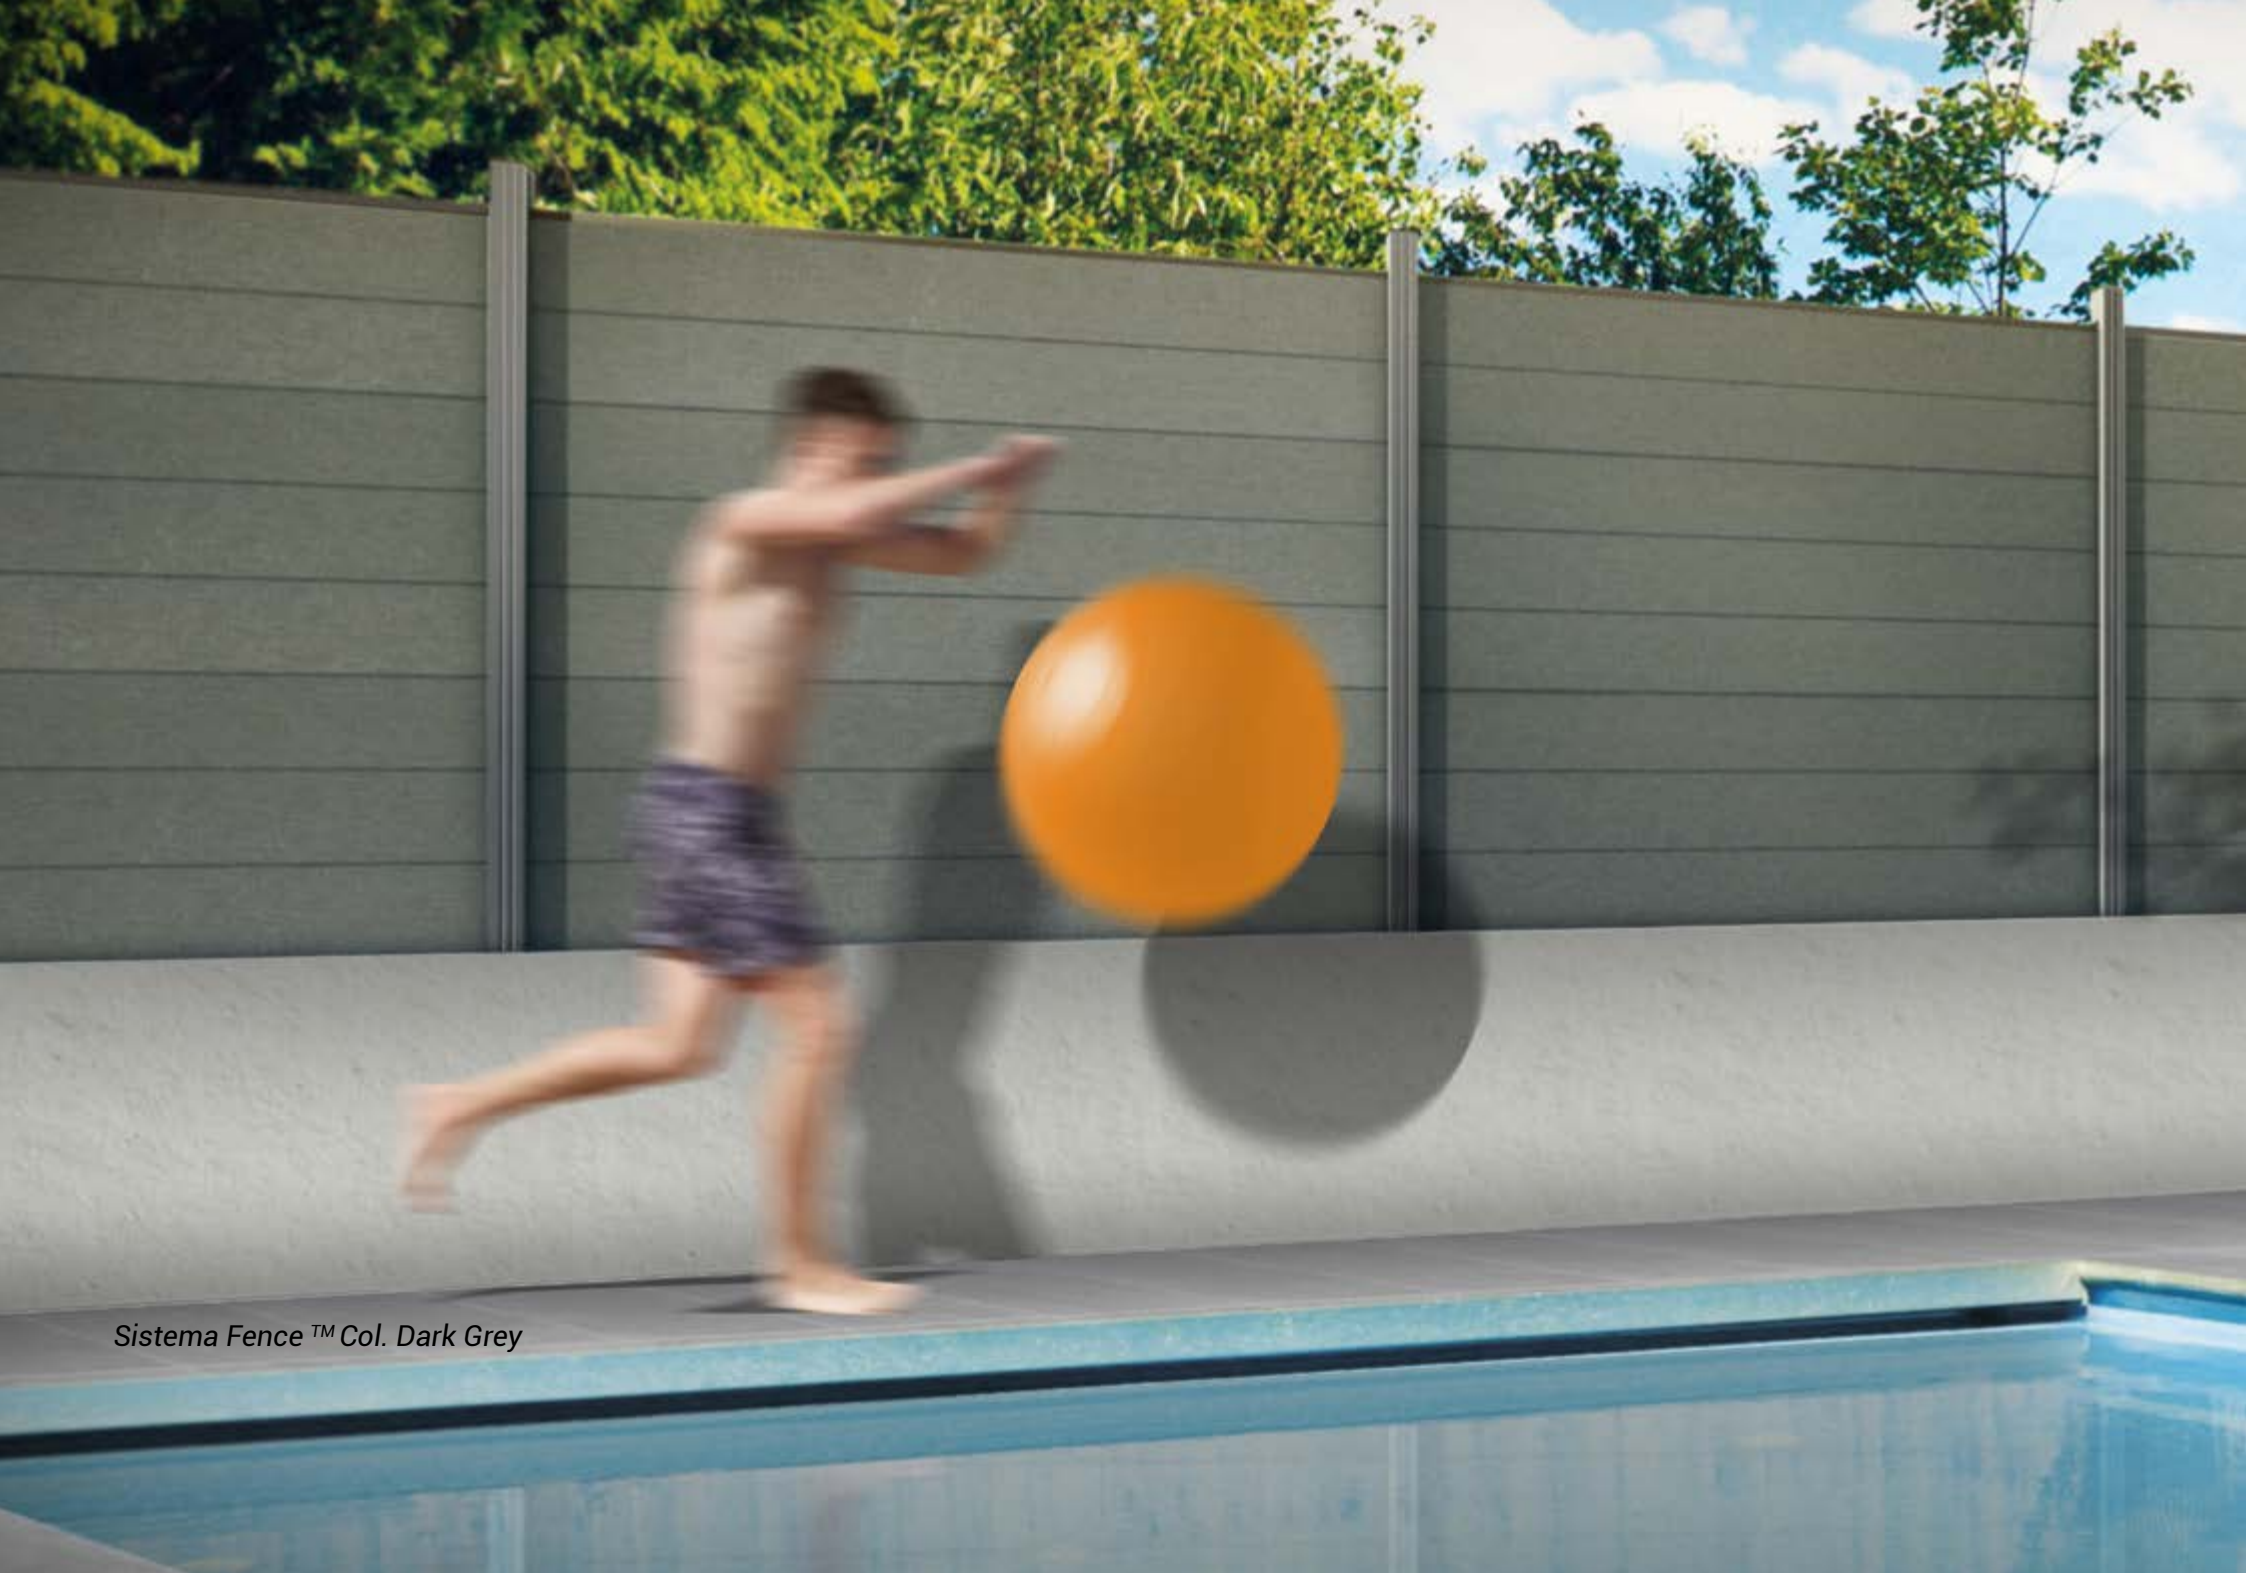

Sistema Fence™ Col. Dark Grey



Recinzioni

Fences

Sistema Fence™

Fence system™



Wood




Copper Brown




Dark Grey


La soluzione ideale per chi cerca privacy anche negli spazi outdoor. Il sistema modulare Fence™ consente di utilizzare il WPC NOVOWOOD® per realizzare recinzioni che abbiano il calore del legno naturale unito ai vantaggi di un materiale composito. Il sistema di installazione è pratico e veloce, grazie ai montanti in alluminio verniciato e alle apposite doghe NOVOWOOD® ad incastro. Una soluzione di design che si adatta sia ai contesti più naturali che a quelli urbani, per vivere al meglio lo spazio esterno, ovunque.

The ideal solution for those who seek privacy also in the outdoor spaces. Fence™ modular system allows to use NOVOWOOD® WPC to install fences that have the warmth of natural wood, together with the advantages of a composite material. The installation system is smart and quick, thanks to the painted aluminium posts and the special interlocking NOVOWOOD® staves. A design solution which suits both natural and urban contexts, to live the outdoor at best, everywhere.

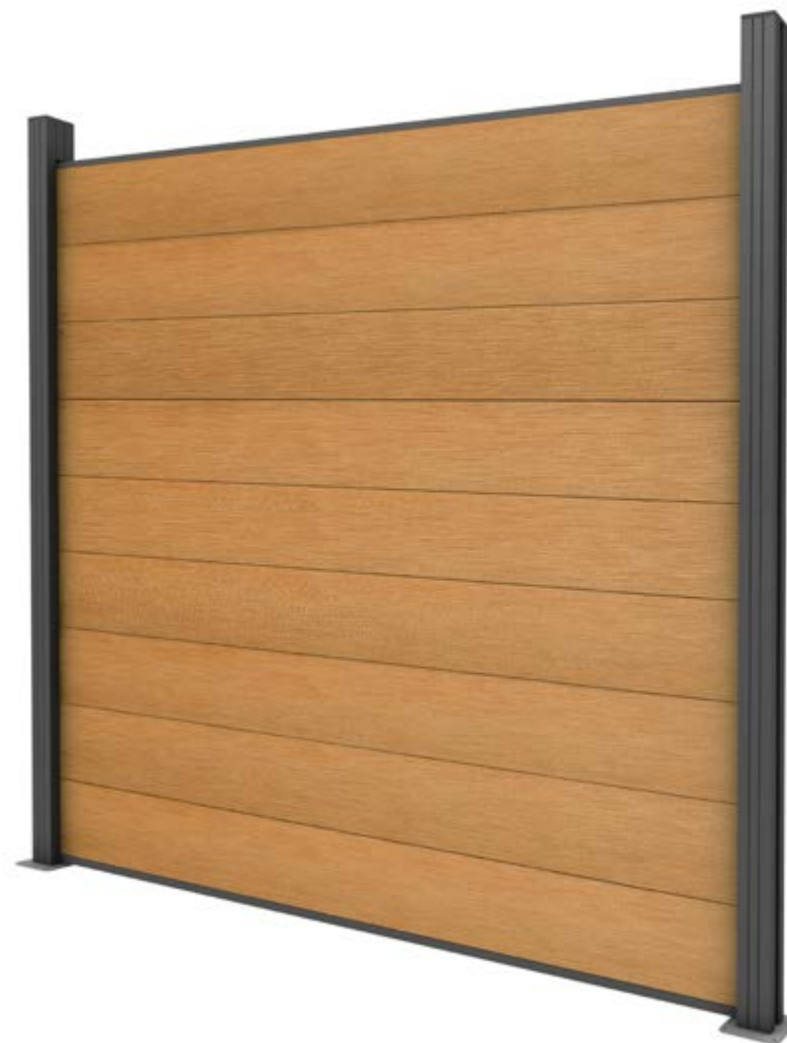




Fence™

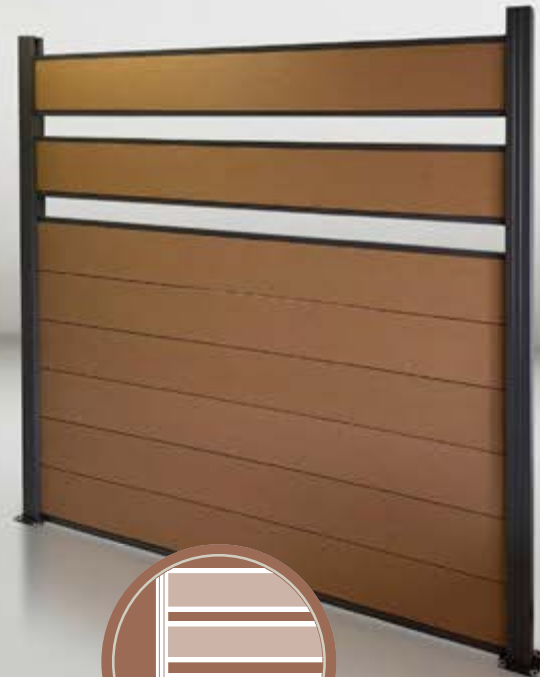


Fence DoubleSpace™



Fence AirFlow™

Optional Kit lampada LED
Optional LED Lamp Kit

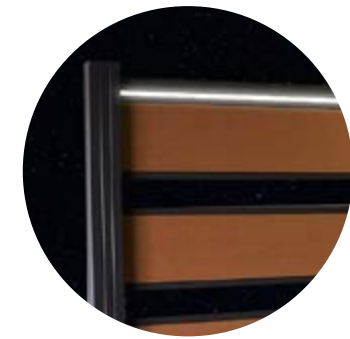

*Green Coast Resort and Residences
Palasë (Albania)*

*Infinity Plus 60™
Col. Wood*



*Complesso residenziale
Trivignano (VE)*

*Infinity Plus 75™
Col. Wood*



*Centro commerciale 'Kanguro'
Agordo (BL)*

*Infinity Plus 60™
Col. Wood*



Camminamento
Katara Beach - Doha - Qatar

Elite 145™
Col. Copper Brown



Decathlon Reggio Emilia
Reggio Emilia (RE)

Infinity Plus 90™
Col. Wood



Complesso residenziale
Limassol (Cipro)

Infinity Plus 60™
Col. Wood



*Villa privata
Perugia (PG)
Studio Menichetti & Caldarelli
Infinity Plus 30™ Col. Wood
Prestige 145™ Col. Wood*





Accessori

Accessories

Sistemi di fissaggio

Fixing systems



Clips Nylon Nylon Clips

COD. CLIPSHP2-5

Clip standard di fissaggio a scomparsa, in nylon. Spazio 5 mm.

Standard hidden fixing clip made of nylon. Space 5 mm.



Clips Inizio-Fine Starter Clips

COD. CLIPS-IF

Clip iniziale utile per determinare il filo di partenza della pavimentazione.

Starting clip useful for defining the starting edge of the decking.



Clips Inox a 'X' Stainless steel 'X' clips

COD. CLIPSHP9

Clip di fissaggio in acciaio inox. Spazio 3/4 mm.

Stainless steel fastening clip. Space 3/4 mm.



Clips Inox a 'V' Stainless steel 'V' clips

COD. CLIPS-V-5.5

Clip di fissaggio in acciaio inox. Spazio 7/8 mm.

Stainless steel fastening clip. Space 7/8 mm.



Clips Inox 5 mm Stainless steel clip 5 mm

COD. CLIPS-A-5

Clip di fissaggio in acciaio inox. Spazio 5 mm.

Stainless steel fastening clip. Space 5 mm.



Novostrip Novostrip

Nastro butilico per il fissaggio delle doghe.

Butilic strip for the fixing of staves.

Sottostruttura

Subconstruction framework



Magatello alluminio Aluminium joist

COD. ALU

Corrente di sottostruttura standard per pavimentazioni.

Standard substructure aluminium joist for decking.



Magatello Omega Omega joist

COD. 80H25

Profilo di sottostruttura a geometria speciale.

Subconstruction profile with a special geometry.



Profilo Omega Wall Omega Wall Profile

COD. 90H25

Profilo di sottostruttura a geometria speciale per pareti ventilate.

Subconstruction profile with a special geometry for cladding.

Spessori

Levelling supports



Supporti regolabili Adjustable jack supports

Supporti regolabili da impiegare al di sotto dei correnti, atti al raggiungimento delle quote di progetto.

Adjustable supports to be used beneath the subconstruction profiles, serving to comply with design heights.



Spessori in PVC PVC Pads

Spessori di livellamento in pvc spessore 3 mm.

Pvc pads, 3 mm thick.

Finitura superficiale

Covering



Coprifuga Joint covering

Profilo guaina coprigiunto da applicare a pressione nella fessura tra doghe.

Joint covering profile to be pressed into the gap between staves.

Profili di finitura perimetrale

Trims and joints

NOVOWOOD®



Battiscopa Skirting trim

COD. 145S10

Profilo perimetrale rifilabile in altezza utilizzabile come bordatura.

Perimeter profile that can be trimmed in height, usable as edging.



Bottazzo Fender profile

COD. 90S40

Profilo massiccio, sagomabile ad ottenimento di finiture speciali

Solid profile, it can be shaped to obtain special finishes.



Angolare a 'L' Corner trim

COD. 50L50

Profilo angolare di bordatura.

Corner edging profile.



Profilo 'L' parabordo 'L' Fender

COD. 155H90

Profilo in WPC utilizzato per finitura perimetrale.

WPC profile used for perimeter finishing.



Angolare DUO Corner Trim DUO

COD. 60L40 **DUO**

Profilo angolare di bordatura.

Corner edging profile.



Angolare Skin Air DUO Corner Trim Skin Air DUO

COD. 56L49 **DUO**

COD. 69L28 **DUO**

Profilo angolare di bordatura.

Corner edging profile.

Trattamenti e pulizia

Cleaning and treatments



Scudo WPC WPC Shield

COD. SCUDO

Trattamento protettivo contro le macchie.

Protective anti-stain treatment.



Pulitore WPC WPC Cleaner

COD. CLEANER

Pulitore intensivo per prodotti in WPC.

Intensive cleaner for WPC products.



Pulitore Spray Spray Cleaner

COD. SPRAY

Pulitore intensivo spray, per macchie localizzate.

Intensive spray cleaner for localized spots.

Accessori frangisole

Louvers accessories



Tappi di chiusura End caps

COD. CAP

Tappi per la chiusura laterale dei frangisole.

Caps for the side closures of the louvers.



Colla per tappi + pistola End caps glue + gun

COD. GLUE1

Colla per l'applicazione dei tappi ai frangisole.

Glue for the application of caps to the louvers.

Accessori doghe

Staves accessories



Tappi di chiusura per Prestige 145 End caps for Prestige 145

COD. CAP 145

Tappi per la chiusura laterale delle doghe.

Caps for the side closures of the staves.

Novowood nel mondo

Worldwide Novowood

Passione ed esperienza. E' una storia di soddisfazioni iniziata nel 2002 grazie ad una profonda conoscenza del decking da esterno in legno esotico, acquisita in più di 15 anni di esperienza nel settore dell'ingegneria naturalistica. Il continuo studio del mercato sempre più rivolto anche alle tematiche ambientali, ci ha portati ad investire sulla ricerca e sviluppo del prodotto fino alla realizzazione del legno composito per eccellenza: NOVOWOOD®. Una scelta vincente, come dimostra la rapida crescita del gruppo, divenuto oggi vero e proprio riferimento del mercato.

Passion and experience. It is a story replete with satisfaction that began in 2002 thanks to a thorough acquaintance with outdoor decking made of exotic wood, built up in over 15 years of experience in the field of environmental engineering. Our continual analysis of a market increasingly focused also on environmental issues led us to invest in product research and development, which resulted in the creation of the composite wood par excellence: NOVOWOOD®. A successful choice, as is demonstrated by the rapid growth of the group, which has become a veritable point of reference for the market.



**Da più di 23 anni
al vostro servizio**
At your service
for over 23 years



Logistica avanzata
Worldwide delivery



Assistenza tecnica
Technical service



Assistenza clienti
Customer service



**Novowood è posato
in oltre 49 paesi**
Our products are in
over 49 countries



Ricerca e sviluppo
Research
and development





 **Africa**

Algeria, Camerun, Costa d'Avorio, Egitto, Libia, Madagascar, Marocco, Sudafrica
Algeria, Cameroon, Ivory Coast, Madagascar, Egypt, Libya, Morocco, South Africa

 **America**

Antille Olandesi, Florida, Repubblica Dominicana, Stato di New York, Texas
Netherlands Antilles, Florida, Dominican Republic, New York State, Texas

 **Asia**

Cina, Corea del Sud, Emirati Arabi Uniti, Hong Kong, Israele, Maldive, Palestina, Qatar
China, South Korea, United Arab Emirates, Hong Kong, Israel, Maldives, Palestine, Qatar

 **Europa**

Albania, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Montecarlo, Montenegro, Olanda, Romania, Russia, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria, Georgia Europea
Albania, Austria, Belgium, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Cyprus, Croatia, Estonia, France, Germany, Great Britain, Italy, Latvia, Lithuania, Malta, Montecarlo, Montenegro, Holland, Romania, Russia, Serbia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Hungary, European Georgia

NOVOWOOD®

Iperwood S.r.l.
Società Benefit a socio unico

Via E. da Rotterdam, 27-29
44122 - Ferrara - (FE)
+39 0532 732737
info@novowood.it
www.novowood.it

© Iperwood S.r.l. 07/25



Rivestimenti
Cladding



Pavimentazioni
Decking



Frangisole
Louvers



Scorrevoli
Sliding